

位控端子台



产品特点

- D1045 需配合本公司的专用伺服线（X032 等）使用，将伺服驱动常用的信号（如脉冲、方向、原点、报警、伺服使能）引到端子上，方便快速配线；
- D1045F 将总线型伺服需外接的信号（CWL、CCWL、DOG、BK）引入端子台，方便客户接线，接线美观、稳定可靠；
- D1046 将定位模块内的相关信号分为两类，一类需外接的信号（CWL、CCWL、DOG）则引入端子台，另一类需和伺服驱动器相连的信号，则通过 10PIN MIL 头引出，配合本公司 SCSi 系列伺服线，可和不同品牌的伺服驱动器相连，同时可外接原点信号，可适用于连接步进电机等无法提供原点信号的场合；
- D1048 通过 20 芯 MIL 连接器与伺服驱动器连接，可以满足客户更高的配线需求；
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1045-E，左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。



分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南





规格参数

额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下

适用 PLC


型号	D1045	D1046	D1048	D1045F
名称	1 轴伺服步进端子台	2 轴伺服步进端子台	2 轴伺服步进端子台	1 轴伺服步进端子台
MTSUBISH	QD75D1/2/4 LD75P1/2/4	QD75P1/2/4 QD70P4/8	LD75D1/2/4 LD75P1/2/4	
Yokogawa	F3NC11/12-ON	F3NC32/34-ON	F3Y04/08/14/18-ON	
KEYENCE	H20S/H40S			
OMRON	CJ1W-NC113/213/413	CJ1W-NC133/233/433		
Panasonic	FP2-PP21/22/41/42	AFP7-PPO2/04T/L		
MTSUBISH	MR-J3/JE MR-E-A			外部信号
YASKAWA	SGDM			
DELTA	ASDA-A			
PANASONIC	MinasA4/5			
SANYO	Rs1 系列			
FUJI	FALDIC			
输出侧对应	步进电机驱动器等			总线型伺服

外形图

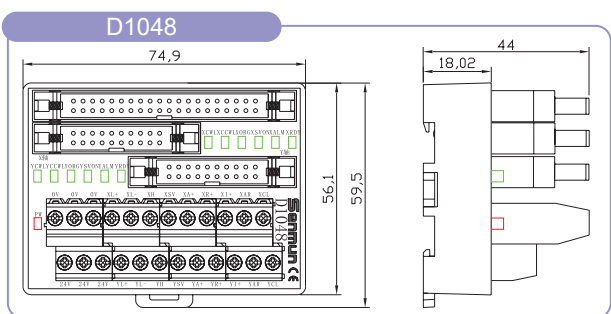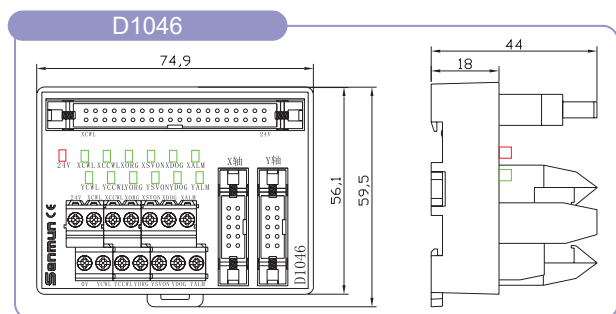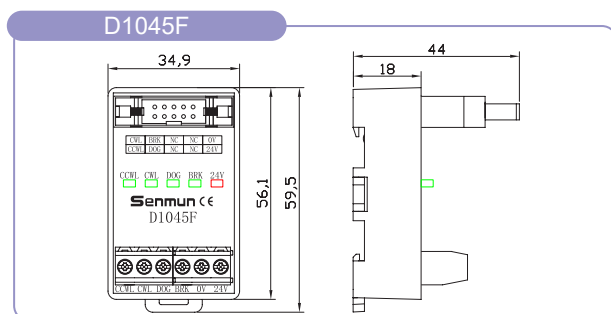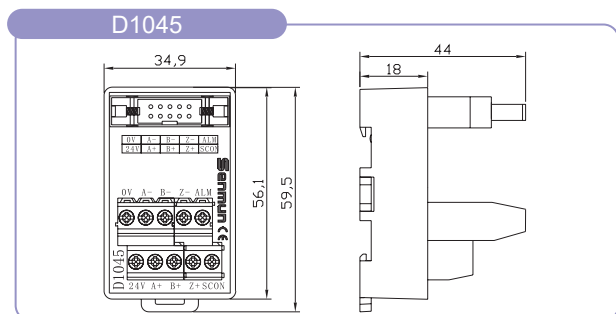


配线图


D1045

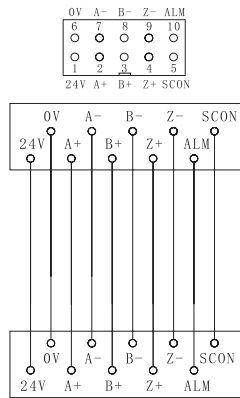

D1045F

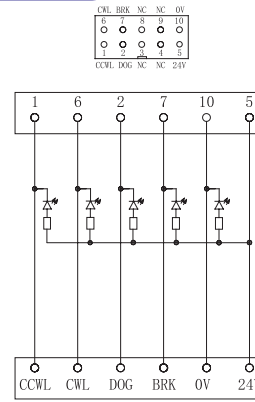

D1046

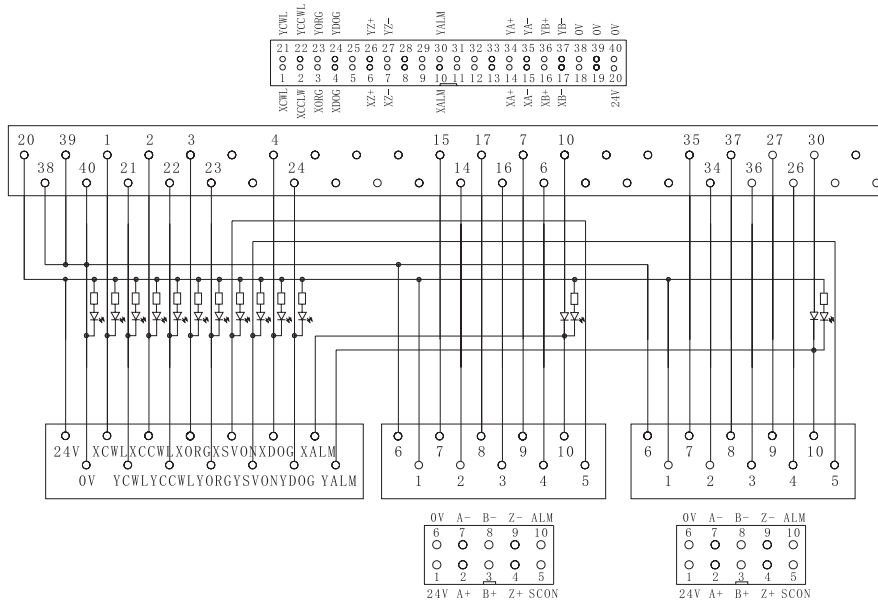

D1048

