

三菱 Q，L 系列电缆线



产品特点


- X021-1/8/9/10 将 PLC 的 I/O 模块引到 D1015；
- X021-2/3/4/5/6/7 将定位模块的相关信号引出到 D1046，再配合本公司的 SCSI 伺服线，将伺服用的相关信号，引出到相应的伺服驱动器。



缆线规格

线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC

命名规则

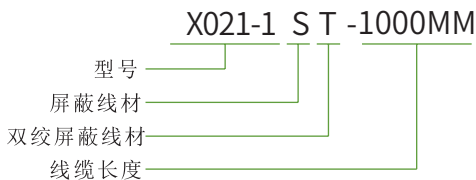

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。

选型指导

型号	类型	CN1 侧		CN2 侧	备注
		Q 系列模块	L 系列模块	端子台	
X021-1	I/O 线	QX41 QX41-S1 QX42 QX42-S1 QX71 QX72 QY41P QY42P QH42P QY71	LX41C4 LX42C4 LH42C4 LY41NT1P LY42NT1P LH42NT1P	D1015 D1041 D1042 D1079	NPN 接法 注：继电器端子台仅适用于输出模块
X021-8			LY41PT1P LY42PT1P	D1015-P D1041 D1042 D1079-P	PNP 接法
X021-9		QX81			
X021-10		QY81P QX82			
X021-4	定位线	QD75P1/2/4	LD75P1/2/4	D1046	集电极输出 使用外部原点
X021-5					集电极输出 使用 Z+/Z- 原点信号
X021-6					差动输出 使用外部原点
X021-7		QD75D1/2/4	LD75D1/2/4		差动输出 使用 Z+/Z- 原点信号
X021-2					集电极输出 使用外部原点
X021-3		QD70P4/8			集电极输出 使用 Z+/Z- 原点信号

分类

总线模块

端子台

继电器模组


电缆线

传感器


选型指南

配线图


X021-1

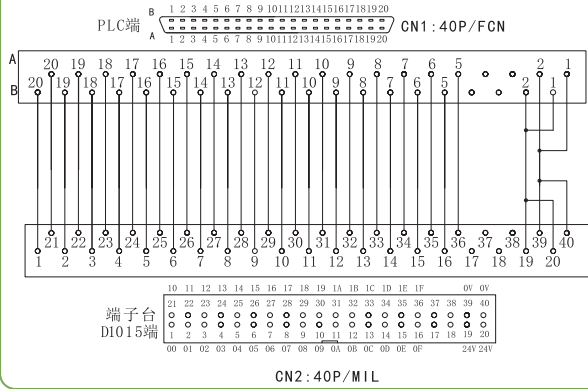


X021-8

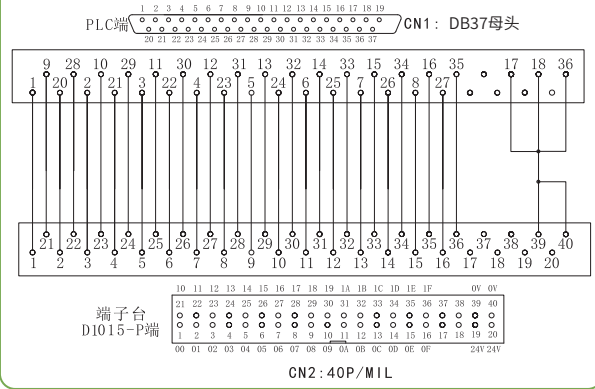


X021-9

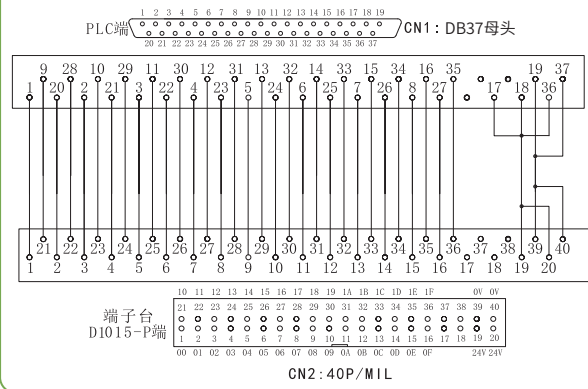


X021-10

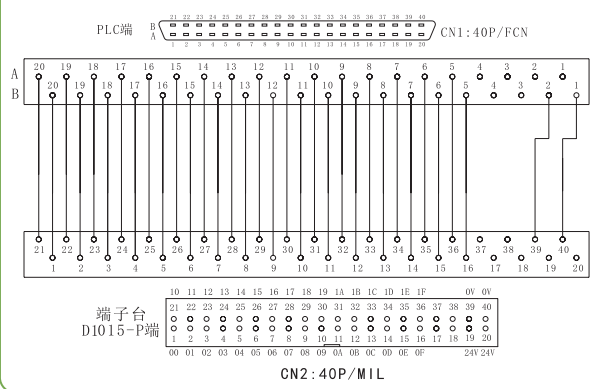


X021-4

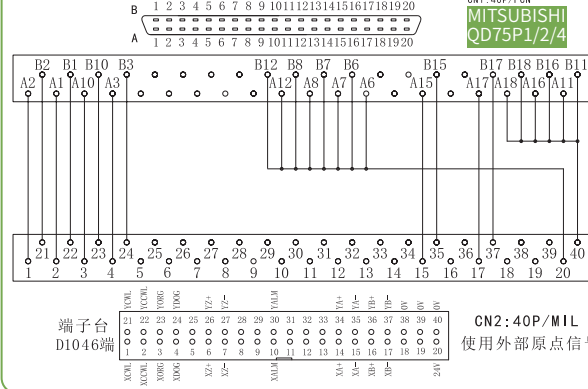


X021-5

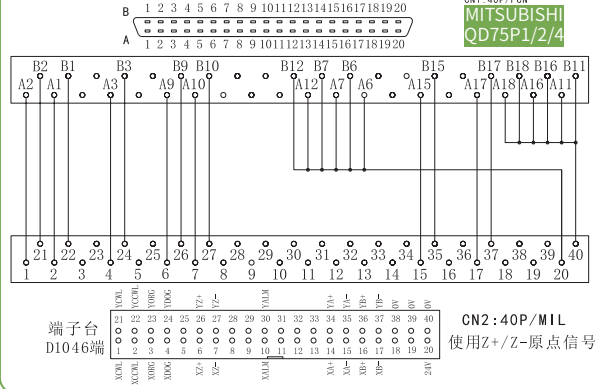

X021-6

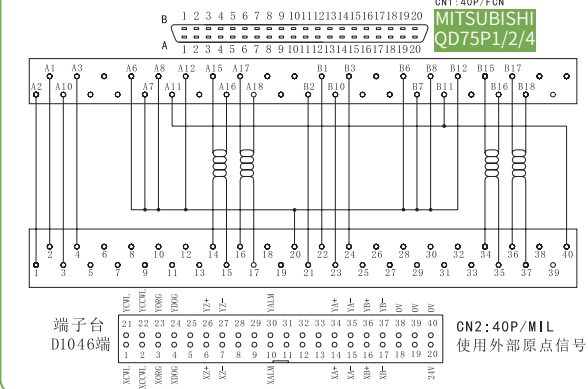

X021-7

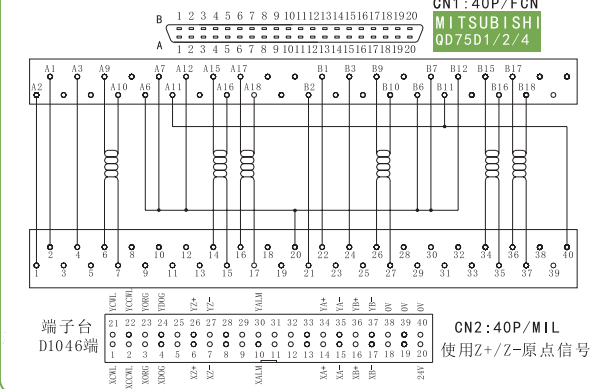


选型指南


配线图

X021-2

定位模块端



CN1: 40P/FCN
MITSUBISHI
QD70P4/8

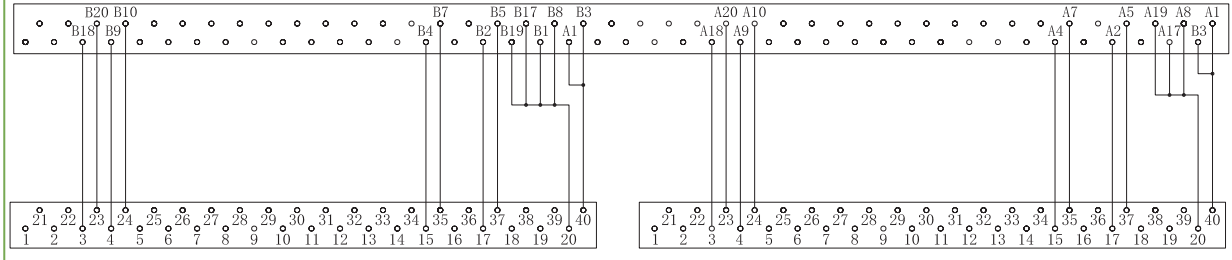


端子台 D1046端
CN2A: 40P/MIL
1, 2轴
使用外部原点信号


端子台 D1046端
CN2B: 40P/MIL
3, 4轴
使用外部原点信号

X021-3

定位模块端



CN1: 40P/FCN
MITSUBISHI
QD70P4/8

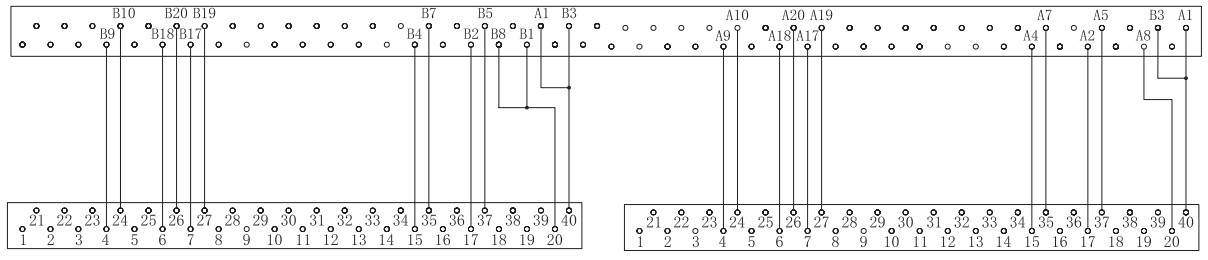

端子台 D1046端
CN2A: 40P/MIL
1, 2轴
使用Z+/Z-原点信号

端子台 D1046端
CN2B: 40P/MIL
3, 4轴
使用Z+/Z-原点信号

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南