位控端子台


D1045


D1045F


D1046


D1048

产品特点

- D1045 需配合本公司的专用伺服线（X032 等）使用，将伺服驱动常用的信号（如脉冲、方向、原点、报警、伺服使能）引到端子上，方便快速配线；
- D1045F 将总线型伺服需外接的信号 (CWL、CCWL、DOG、BK) 引入端子台，方便客户接线，接线美观、稳定可靠；
- D1046 将定位模块内的相关信号分为两类，一类需外接的信号（CWL，CCWL，DOG) 则引入端子台，另一类需和伺服驱动器相连的信号，则通过 10PIN MIL 头引出，配合本公司 SCSI 系列伺服线，可和不同品牌的伺服驱动器相连，同时可外接原点信号，可适用于连接步进电机等无法提供原点信号的场合；
- D1048 通过 20 芯 MIL 连接器与伺服驱动器连接，可以满足客户更多更高的配线需求；
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1045-E，左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。

规格参数


额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm²/AWG16 以下

适用 PLC


	型号	D1045	D1046	D1048	D1045F
输入侧对应	名称	1 轴伺服步进端子台	2 轴伺服步进端子台	2 轴伺服步进端子台	1 轴伺服步进端子台
	MTSUBISH	QD75D1/2/4 QD75P1/2/4 QD70P4/8 LD75D1/2/4 LD75P1/2/4			外部信号
	Yokogawa	F3NC11/12-ON F3NC32/34-ON F3Y04/08/14/18-ON			
	KEYENCE	H20S/H40S			
	OMRON	CJ1W-NC113/213/413 CJ1W-NC133/233/433			
	Panasonic	FP2-PP21/22/41/42 AFP7-PPO2/04T/L			
	MTSUBISH	MR-J3/JE			
		MR-E-A			
	YASKAWA	SGDM			
	DELTA	ASDA-A			
	PANASONIC	MinasA4/5			
	SANYO	Rs1 系列			
	FUJI	FALDIC			
输出侧对应		步进电机驱动器等			总线型伺服

外形图


D1045

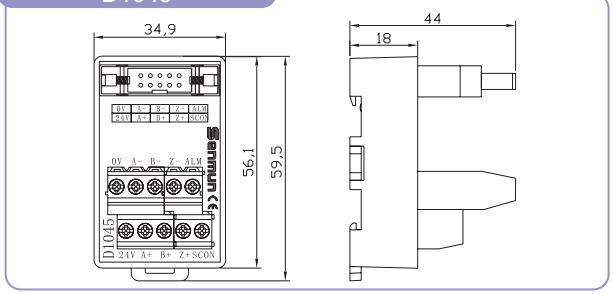


D1045F

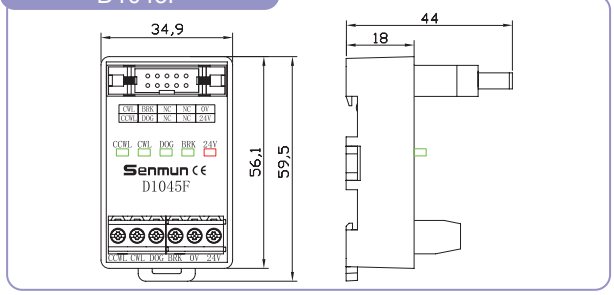

D1046

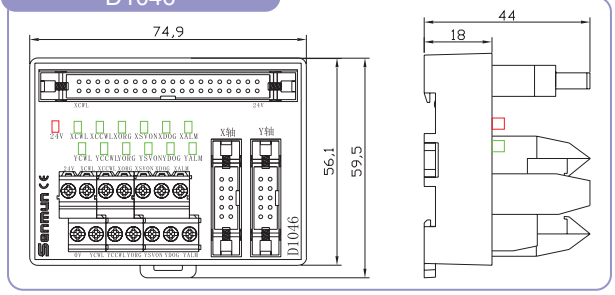


D1048

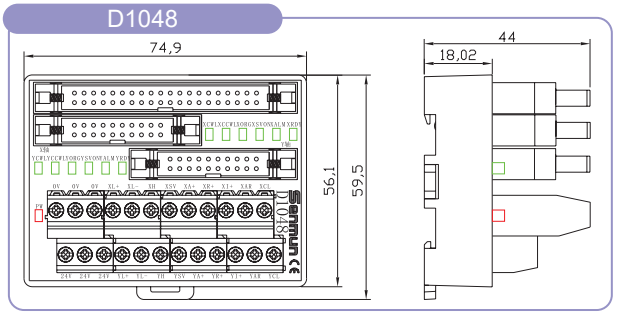


配线图


D1045

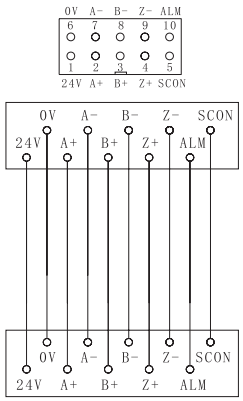

D1045F

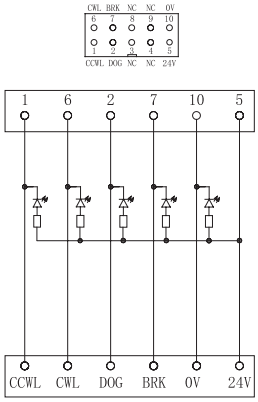

D1046

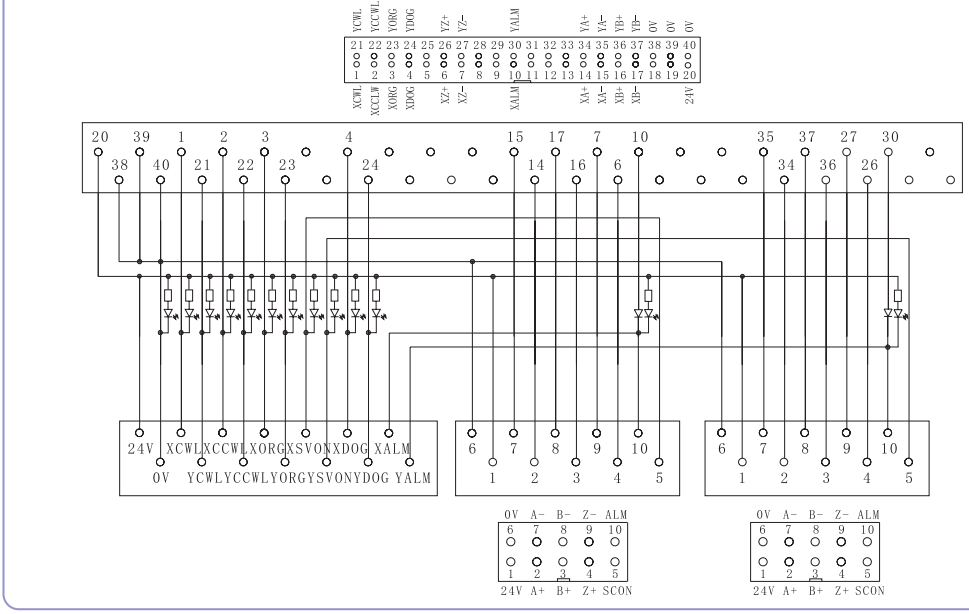

D1048

