


滤波保险端子台



D1052

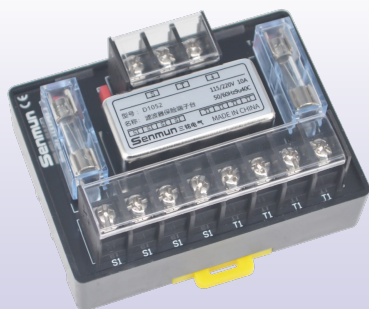

D1052-20

产品特点

- 可将 220V 交流电源输入转为 4 组或 3 组电源输出, 用于配电中需要多个交流配电场合;
- 装有两路保险丝, 均带有熔断警示 LED, 可兼做短路保护使用;
- 分线、保险、滤波三合一的功能;
- 端子台默认为导轨安装方式, 如需螺丝安装方式, 请在型号后加 -E, 如 D1052-20E, 左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。




规格参数


型号	D1052	D1052-20
额定电流	10A	20A
额定电压	AC 220V	
额定频率	50HZ	
输出侧对应	交流负载	
适合电缆	2.5mm ² 以下	

外形图

D1052

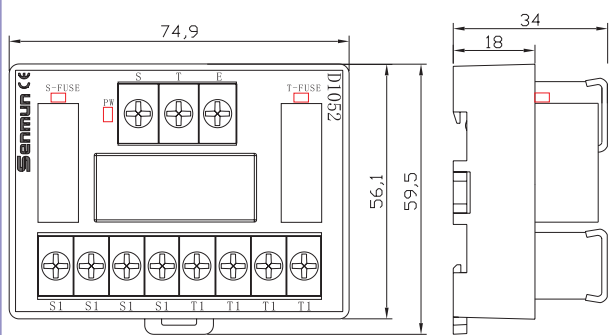


D1052-20

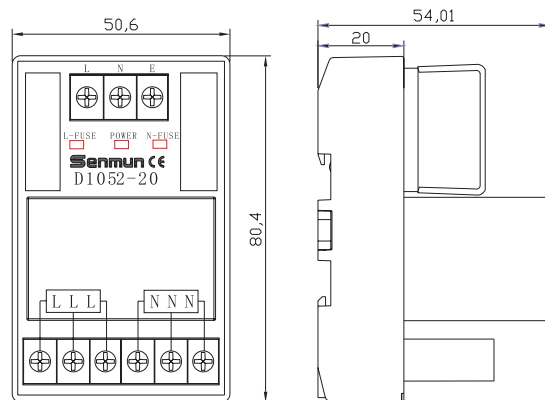

配线图

D1052



D1052-20

