


松下 FP 系列专用端子台

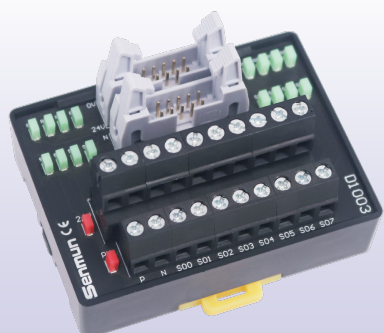

D1003

产品特点

- 采用 2 组 10P MIL 连接器分别对应 2 组 10P 端子台，无需区分输入输出，可双向连接使用；
- 采用 LED 显示，动作状态一目了然；
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1003-E，左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。




规格参数

额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下

适用 PLC

端子台	PLC 型号	适配电缆	
D1003	FP0-C16T/C16CT(IN)	X024-1 X024-2 (详情请参阅本手册电缆线系列，页码指引：P372-373)	
	FP0-C16P/C16CP(IN)		
	FP0-C32T/C32CT/ T32CT(IN)		FP0-C16T/C16CT(OUT) FP0-C16P/C16CP(OUT)
	FP0-C32P/C32CP/ T32CP(IN)		FP Σ -C28(IN) FP Σ -C32(IN)
	FP0-C32T/C32CT/ T32CT(OUT)		FP Σ -C28(OUT) FP Σ -C32(OUT)
	FP0-C32P/C32CP/ T32CP(OUT)		FP0-E16T/P(OUT) FP0-E32T/P(OUT)
	FP0-E16T/P(IN)		FP0-E8YT
	FP0-E32T/P(IN)		FP0-E16YT
	FP0-E8X		
	FP0-E16X		

外形图

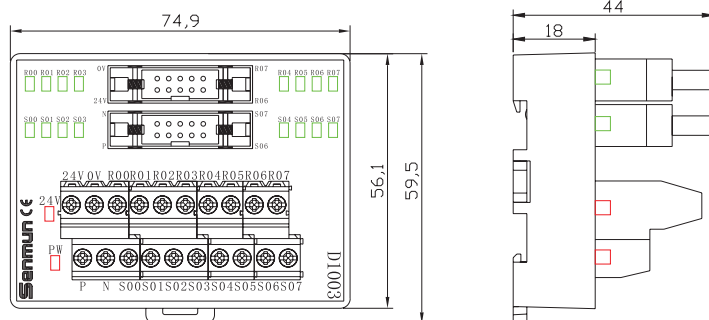

配线图

