

欧式通用端子台


D1021A/B



D1022A/B



D1023A/B


D1024A/B


D1025A/B


D1025C



D1026A/B


D1027A/B


产品特点

- 后缀为 A 及 B 的端子台电路板布线完全一样，只是丝印的字符不同；
- 后缀为 A 的端子台的牛角是横数的；
- 后缀为 B 的端子台的牛角是竖数的；
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1021A-E，左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。

横数



竖数



选型参考

型号	D1021A	D1021B	D1022A	D1022B	D1023A	D1023B	D1024A
名称	欧式通用 10 位端子台（横数）	欧式通用 10 位端子台（竖数）	欧式通用 20 位端子台（横数）	欧式通用 20 位端子台（竖数）	欧式通用 26 位端子台（横数）	欧式通用 26 位端子台（竖数）	欧式通用 34 位端子台（横数）


型号	D1024B	D1025A/C	D1025B	D1026A	D1026B	D1027A	D1027B
名称	欧式通用 34 位端子台（竖数）	欧式通用 40 位端子台（横数）	欧式通用 40 位端子台（竖数）	欧式通用 50 位端子台（横数）	欧式通用 50 位端子台（竖数）	欧式通用 64 位端子台（横数）	欧式通用 64 位端子台（竖数）

规格参数


额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm²/AWG16 以下
适用电缆线	（详情请参阅本手册电缆线系列，页码指引 :P286）

外形图

D1021A/D1021B

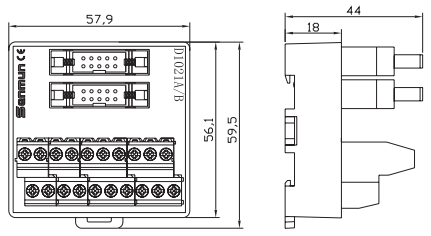


D1022A/D1022B

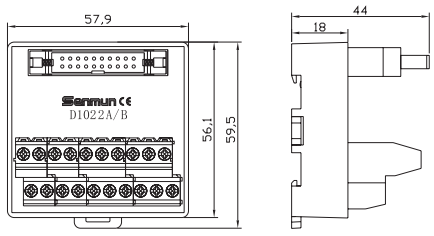


外形图


D1023A/D1023B

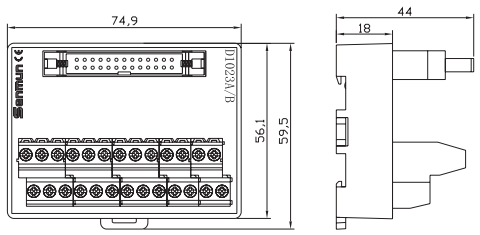


D1024A/D1024B

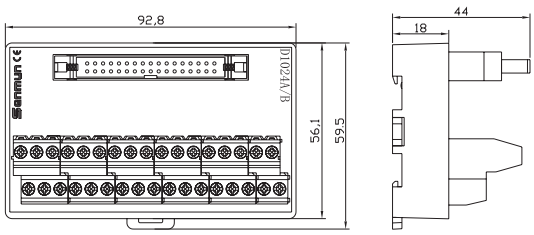


D1025A/D1025B

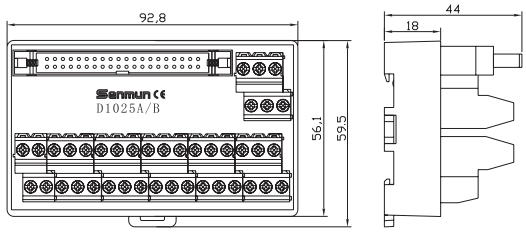


D1025C

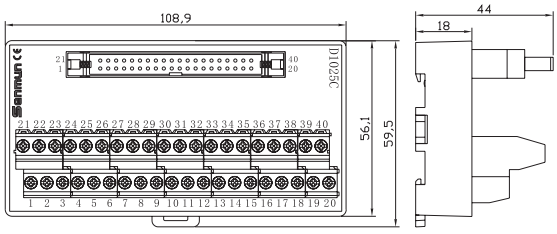

D1026A/D1026B

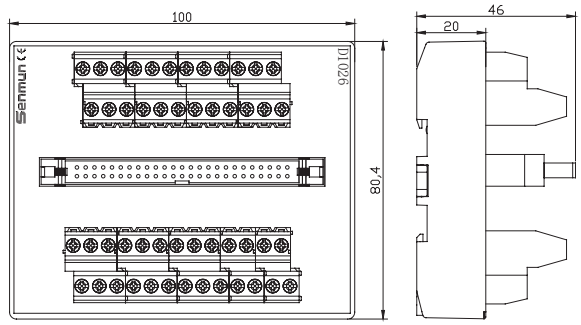


D1027A/D1027B

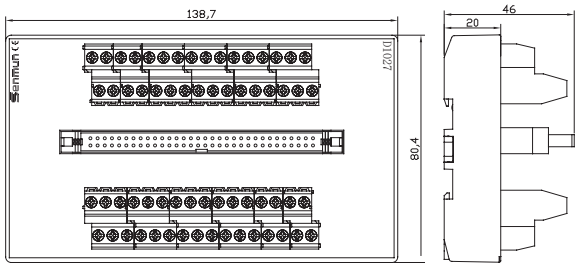


配线图

D1021A

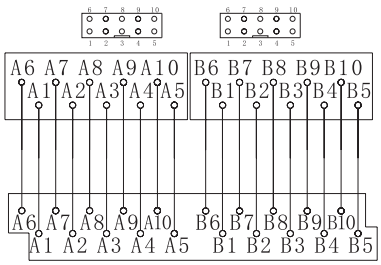


D1021B

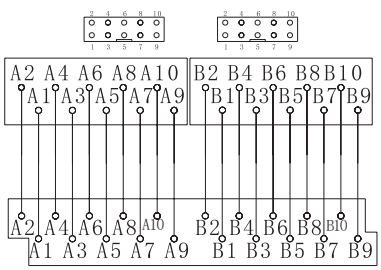


配线图


D1022A

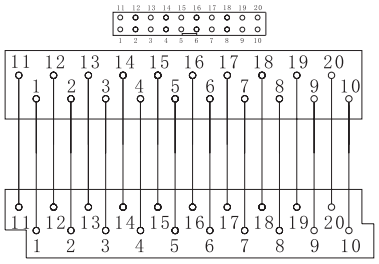


D1022B

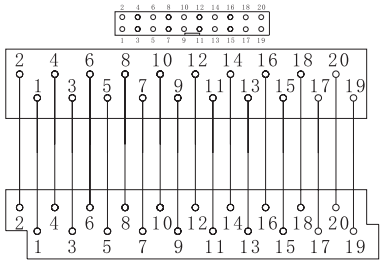


D1023A

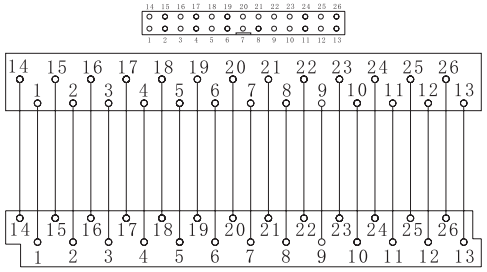


D1023B

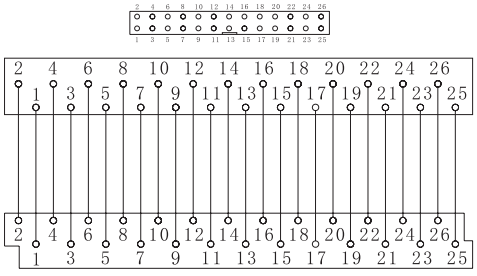


D1024A

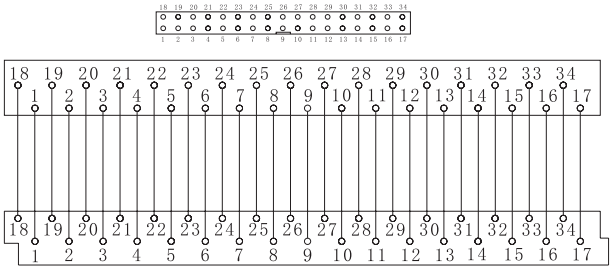


D1024B

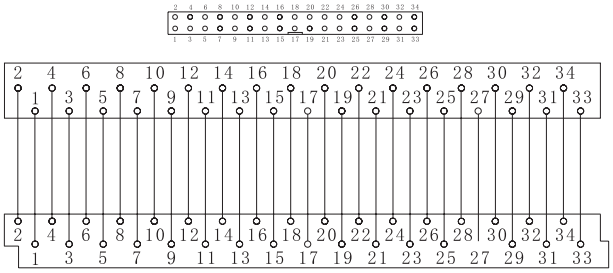

D1025A

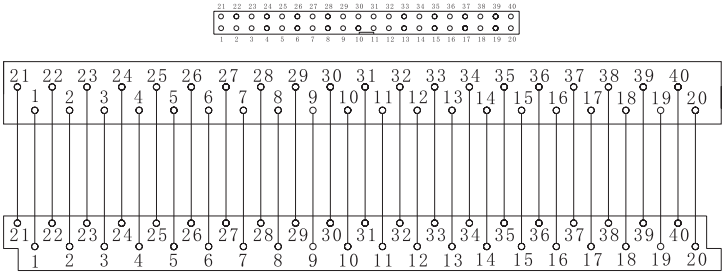


D1025B

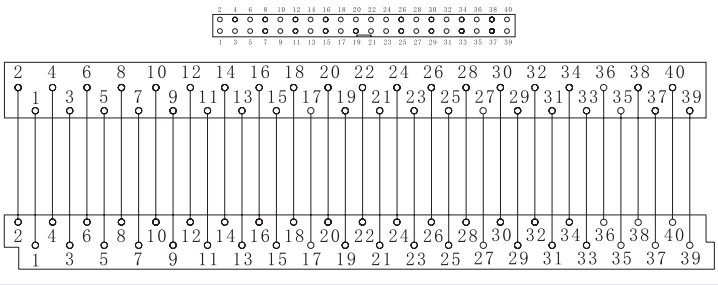


配线图


D1025C

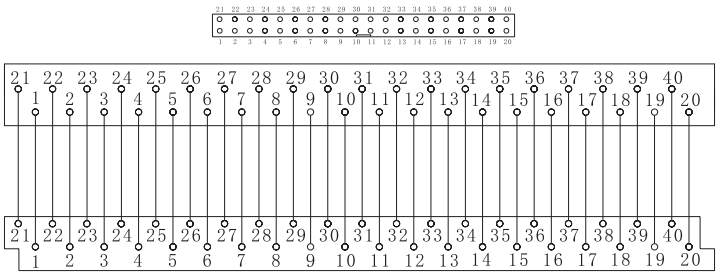


D1026A

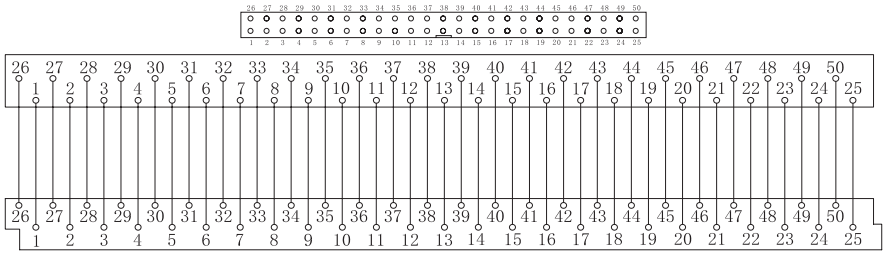

D1026B

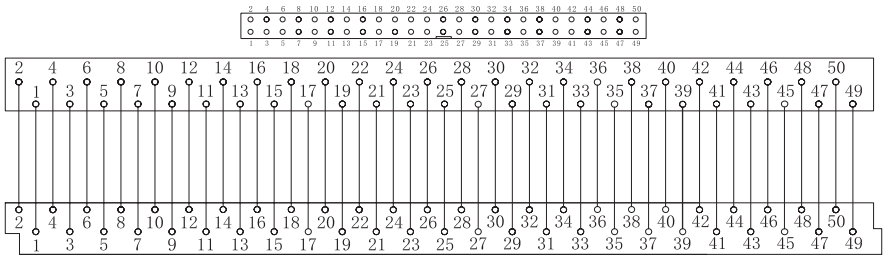

D1027A

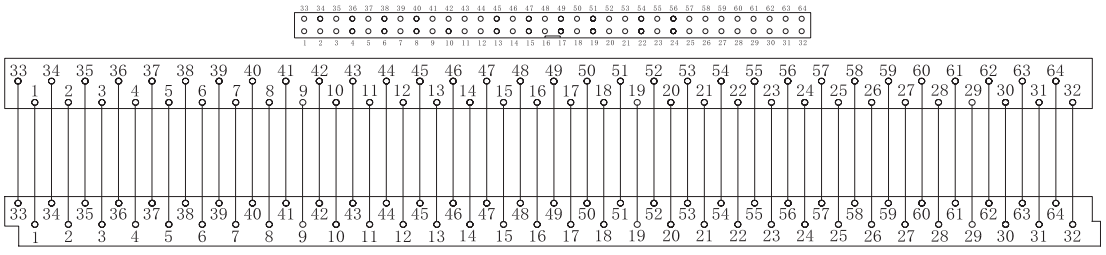

D1027B

