

弹片式通用端子台



D1430A/B



D1432A/B



D1434A/B



D1435A/B

产品特点

- 接口丰富，可对应市场上所有带 MIL 插头的 PLC；
- 电路板全包覆，有效防尘防水，确保无触电隐患；
- 端子台自带导轨安装及螺丝安装两种方式。




规格参数


型号	D1430A/B	D1432A/B	D1434A/B	D1435A/B
名称	弹片式 10 位通用端子台	弹片式 20 位通用端子台	弹片式 34 位通用端子台	弹片式 40 位通用端子台
额定电流	1A			
额定电压	DC24V			
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下			
适用电缆线	(详情请参阅本手册电缆线系列，页码指引：P351-353)			
适用 PLC	适用市面上所有带 MIL 插头的 PLC			

外形图


D1430A/B

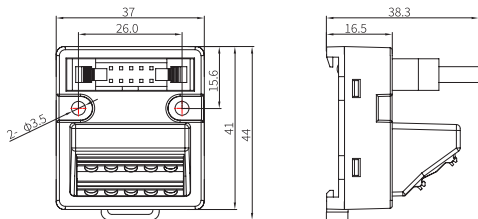


D1432A/B

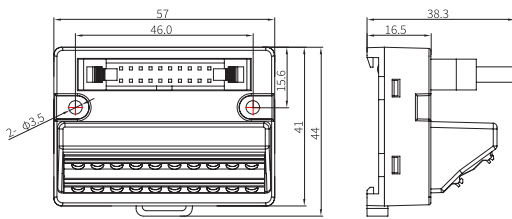

D1434A/B

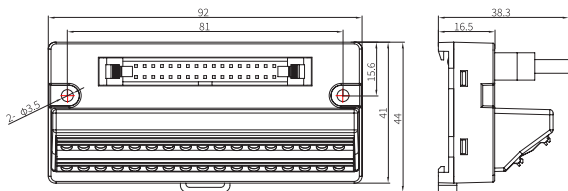


D1435A/B

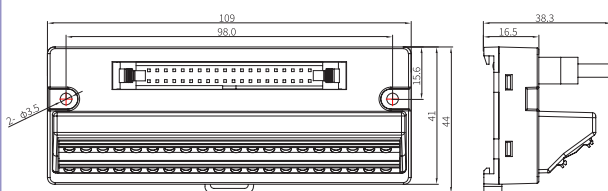


配线图


D1430A




D1430B




D1432A

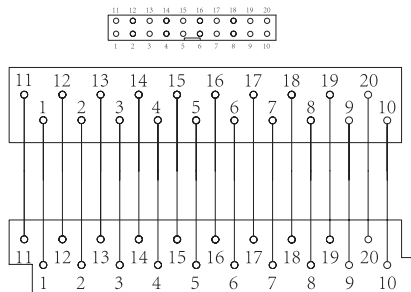


D1432B

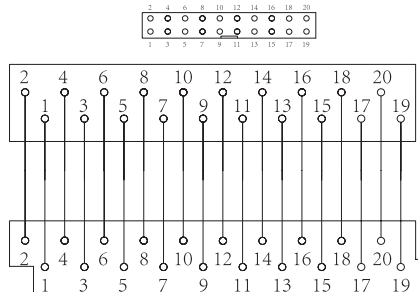


D1434A

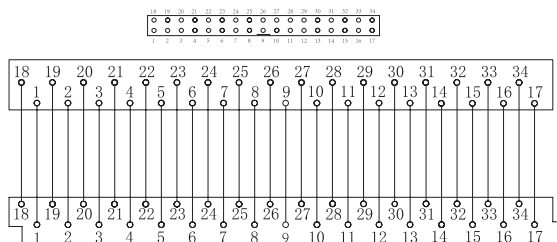

D1434B

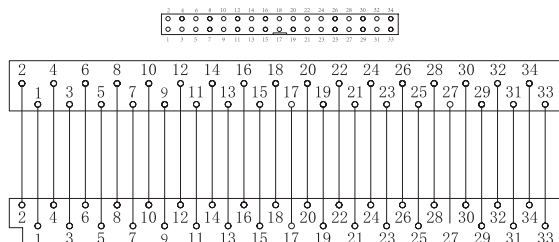

D1435A

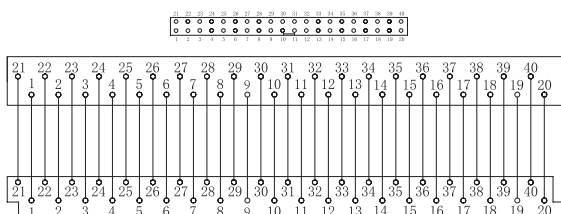

D1435B

