



Dsub 头通用端子台





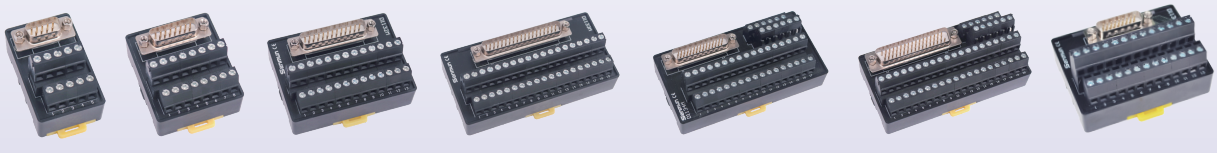

D1130M D1131M D1132M D1133M D1134M D1135M D1136M

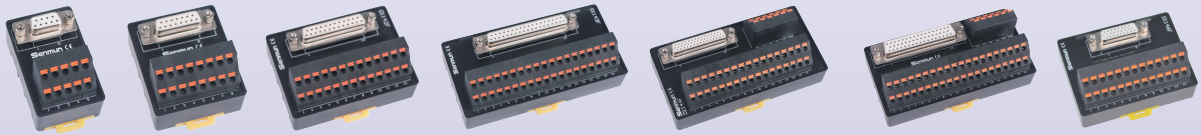

D1140F D1141F D1142F D1143F D1144F D1145F D1146F

产品特点

- 适合使用 Dsub 头的数控及 PLC 系统；
- 每路的额定工作电流为 1A。

规格参数

额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm²/AWG16 以下
适用电缆线	(详情请参阅本手册电缆线系列，页码指引 :P289-291)

命名规则

D 1 1 3 0 M - E

- 型号
- 端子形式，3：螺丝，4：弹片
- 位数，0：9 位，5：50 位
- 接头形式，M：公头，F：母头
- 端子台固定方式，无：导轨，E：导轨 & 螺丝


注：带 E 安装左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm

适用 PLC


	型号		名称	对应模块	备注
	螺丝式	弹片式			
公头	D1130M	D1140M	9 位公头通用端子台	数控系统等	Dsub 头的孔位为 2 排
	D1131M	D1141M	15 位公头通用端子台		
	D1132M	D1142M	25 位公头通用端子台		
	D1133M	D1143M	37 位公头通用端子台		
	D1134M	D1144M	44 位公头通用端子台		Dsub 头的孔位为 3 排
	D1135M	D1145M	50 位公头通用端子台		
	D1136M	D1146M	26 位公头通用端子台		
母头	D1130F	D1140F	9 位母头通用端子台	数控系统等	Dsub 头的孔位为 2 排
	D1131F	D1141F	15 位母头通用端子台		
	D1132F	D1142F	25 位母头通用端子台		
	D1133F	D1143F	37 位母头通用端子台	QX81,QY81P	
	D1134F	D1144F	44 位母头通用端子台	数控系统等	Dsub 头的孔位为 3 排
	D1135F	D1145F	50 位母头通用端子台		
	D1136F	D1146F	26 位母头通用端子台		

外形图（螺丝式）


D1130M/F

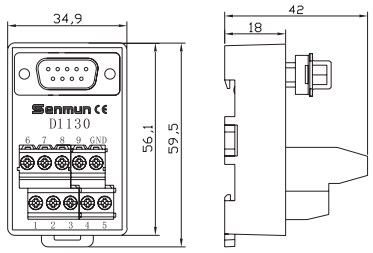


D1131M/F

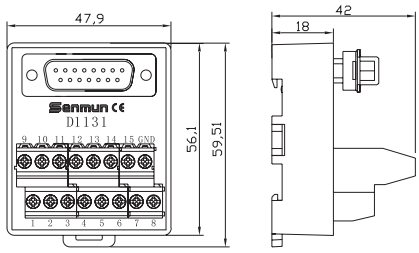


D1132M/F

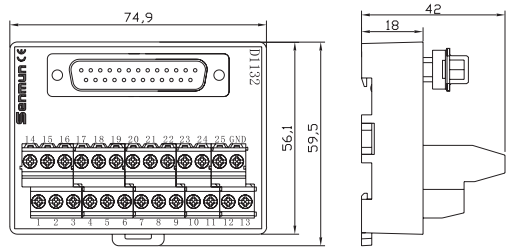


D1133M/F

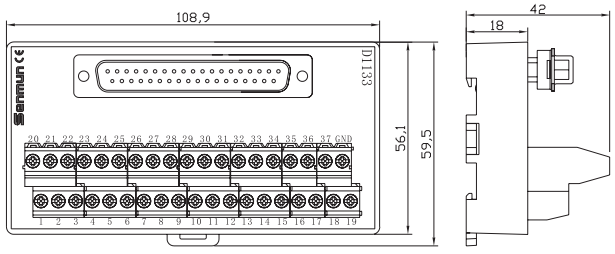


D1134M/F

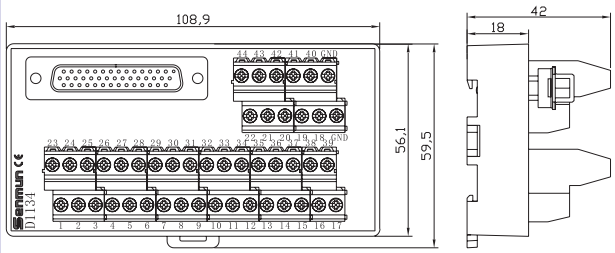

D1135M/F

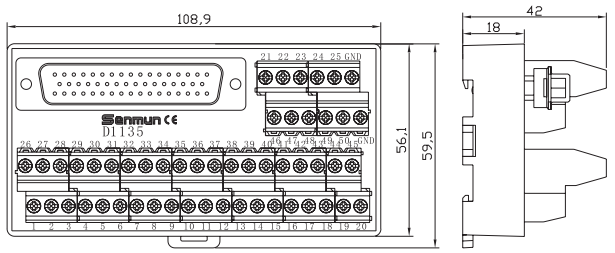


D1136M/F

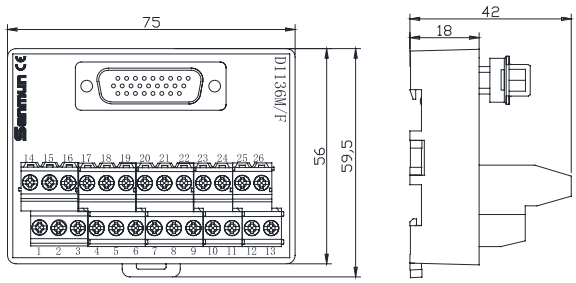


外形图（弹片式）


D1140M/F

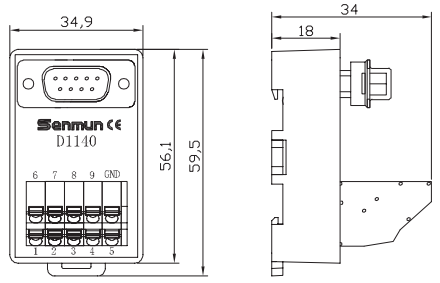


D1141M/F

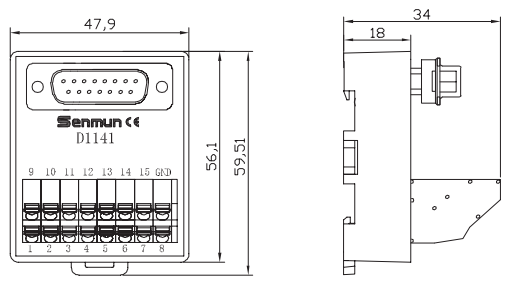


D1142M/F

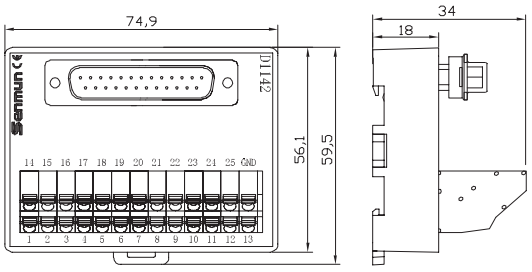


D1143M/F

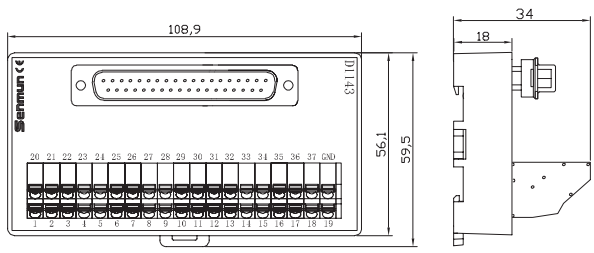


D1144M/F

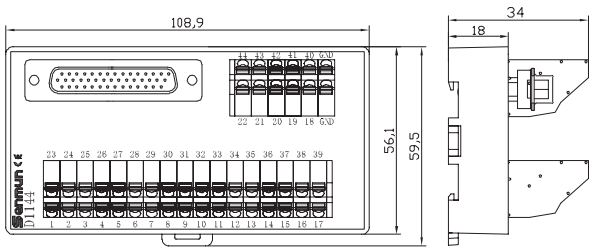

D1145M/F

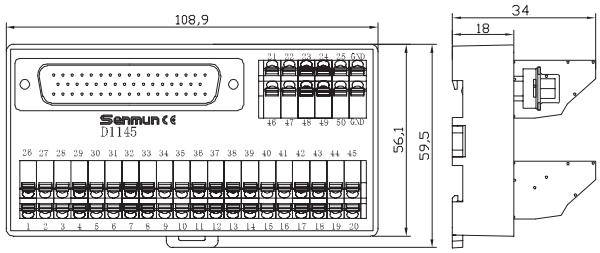


D1146M/F

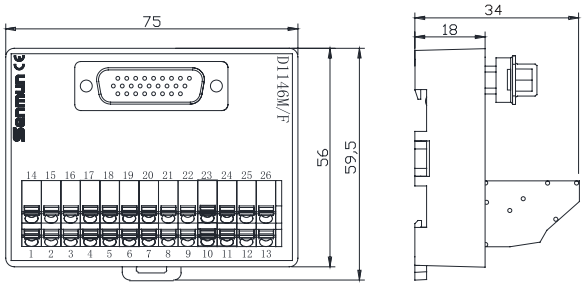

配线图


D1130M / D1140M

DB9 公头




D1130F / D1140F

DB9 母头




D1131M / D1141M

DB15 公头




D1131F / D1141F

DB15 母头




D1132M / D1142M

DB25 公头

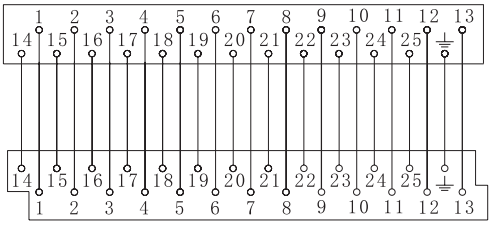


D1132F / D1142F

DB25 母头

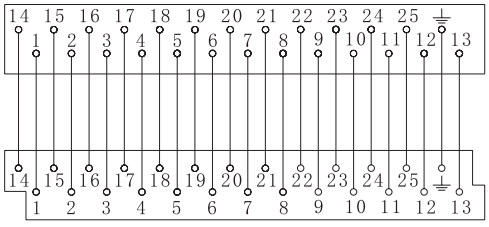


D1133M / D1143M

DB37 公头

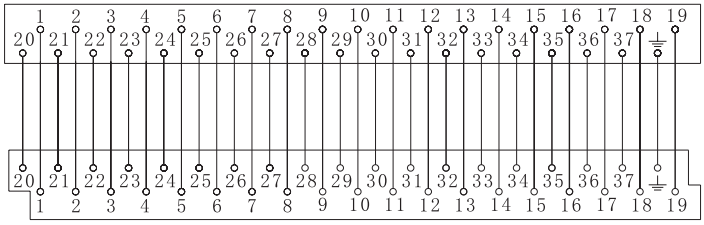


D1133F / D1143F

DB37 母头

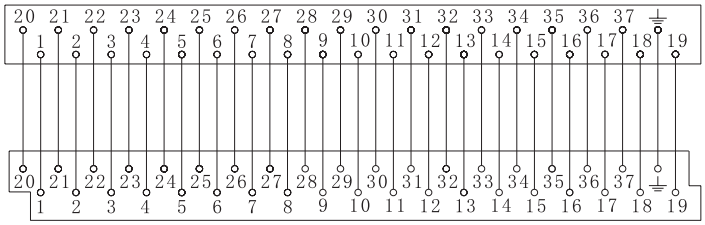

D1134M / D1144M


DB44 公头

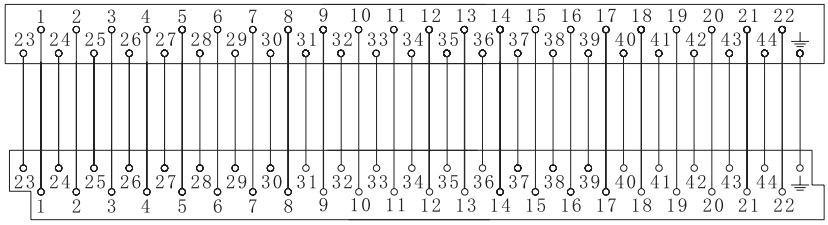

配线图


D1134F / D1144F

DB44 母头

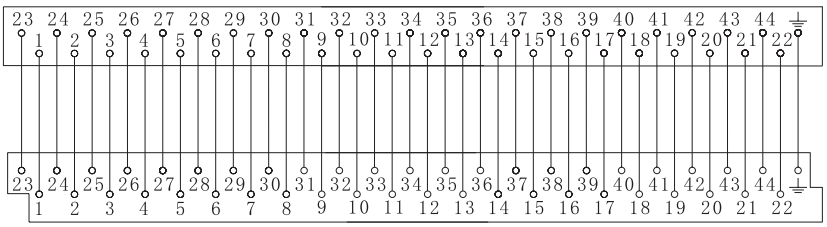


D1135M / D1145M

DB50 公头

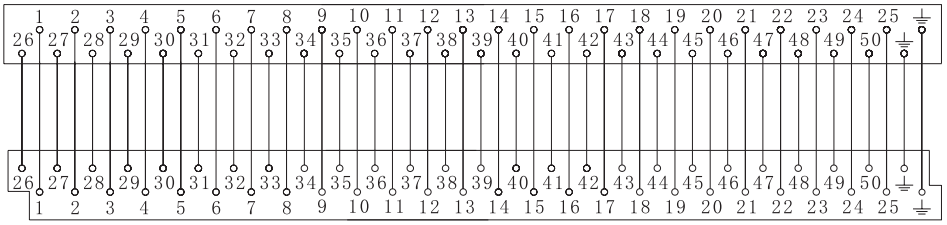


D1135F / D1145F

DB50 母头

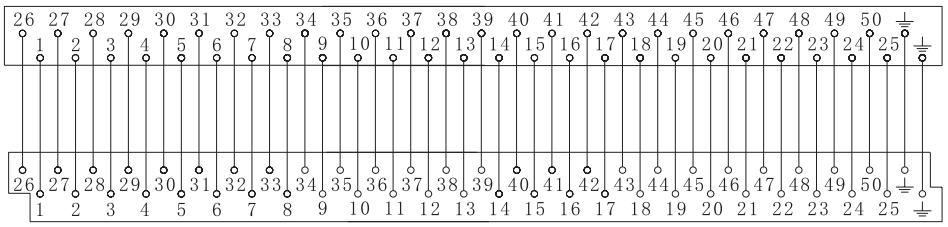

D1136M / D1146M

DB26 公头

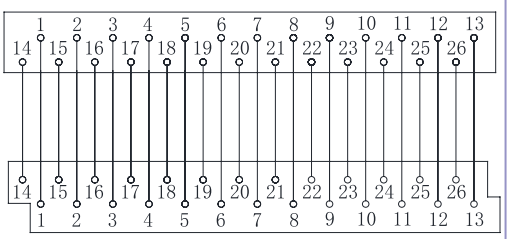

D1136F / D1146F

DB26 母头

