
中转端子台


D1040


D1041


D1042

产品特点


- 此三款产品配合本公司的 X010 系列连接线和 D 系列端子台，可以兼容市面上所有配有 16 位和 32 位输入输出模块；
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1040-E，左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。

规格参数


型号	D1040	D1041	D1042
名称	16 位转 2*8 位中转端子台	32 位转 4*8 位中转端子台	32 位转 2*16 位中转端子台
额定电流	1A		
额定电压	DC24V		
适合电线	1.5mm²/AWG16 以下		
适用电缆线	（详情请参阅本手册电缆线系列，页码指引：P286-321）		
适用 PLC	适配市面上所有输入输出模块		

外形图


D1040

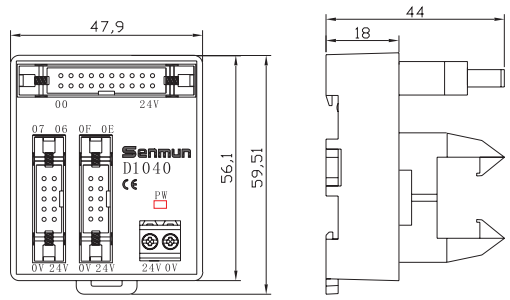

D1041

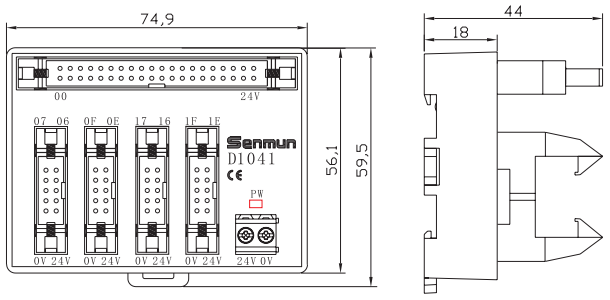


D1042

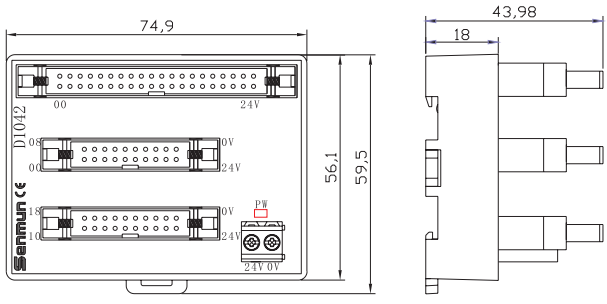


配线图

D1040

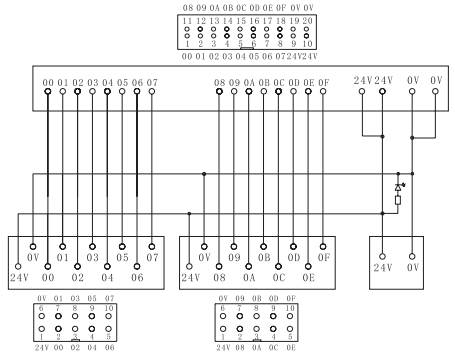

D1041

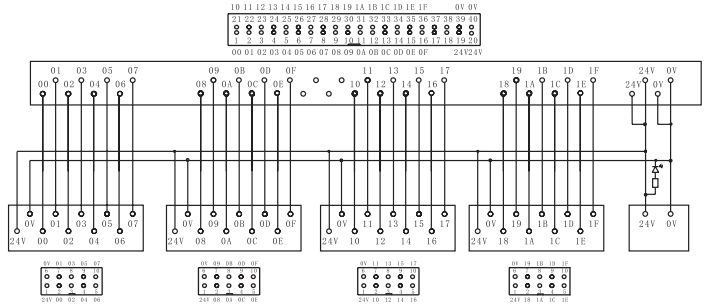

D1042

