

基恩士专用中转端子台



D1042A

D1043

产品特点

- D1042A 对应基恩士的扩展 IO 模块 KV-C32XA/C、KV-C64XA/C、KV-C32TA/C、KV-C64TA/C 等使用，将 32 位 IO 信号，转换为四组 8 位 IO 信号，分别对应 4 组 10P 连接器；
- D1043 对应基恩士的 CPU 模块 KV-1000、KV-3000、KV-5000、KV-5500 使用，将模块的 16 位输入和 8 位输出分开，分别对应到 3 组 10P 连接器；
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1042A-E，左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。



分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

规格参数


额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下

选型指导


端子台	PLC 模块型号	适配电缆
D1042A	KV-C32XA/C KV-C64XA/C KV-C32TA/C KV-C64TA/C	X010-3 (详情请参阅本手册电 缆线系列, 页码指引: P352)
D1043	KV-1000 KV-3000 KV-5000 KV-5500	X010-4 (详情请参阅本手册电 缆线系列, 页码指引: P352)

外形图

D1042A

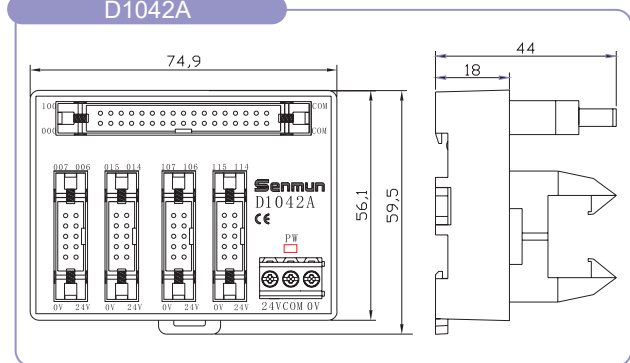


D1043

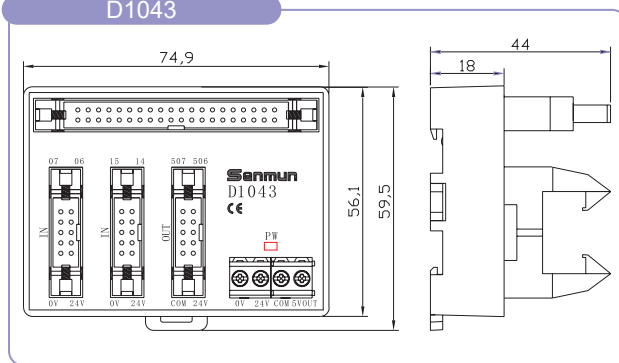


配线图

D1042A

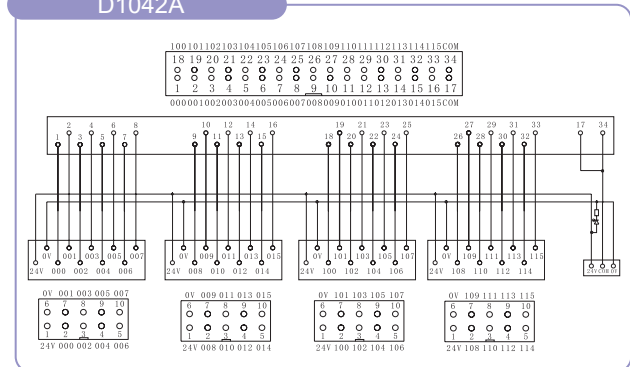

D1043

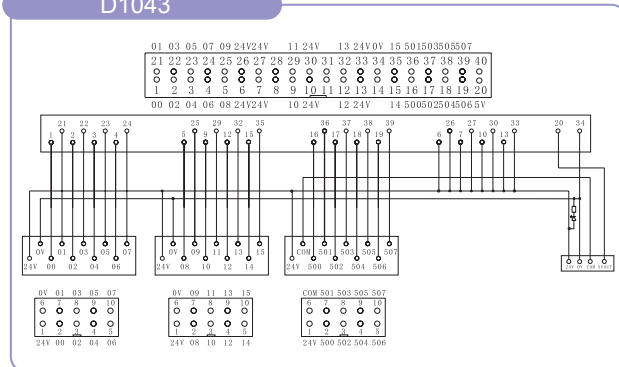

选型指南