

防护型面板盒



S100-1



S100-2



S100-3



S100-4



S100-4/1



S100-4/2



S100-4/3



S100-4/4



S100-4/5



S100-4/6



S100-5

产品特点

- 用于工业现场的防护型插座；
- 采用优质 PC 阻燃聚碳脂材料；
- 具有一定的防火性能；
- 安装维护简单。
- 灰尘多的场所可安心使用；
- 带有自保持型防尘护盖；
- 外形精巧美观；




产品属性

选型指南


型号	S100-1	S100-2	S100-3	S100-4	S100-4/1	S100-4/2	S100-4/3	S100-4/4	S100-4/5	S100-4/6	S100-5
名称	防护型插座 面板盒	防护型通讯 接口面板盒		防护型插座通讯接口面板盒							
电源插座	1	—		1	1	1	1	1	1 (欧标)	1	1
RJ45 网口	—	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
USB 接口	—	1 (1m 长)	2 (1m 长)	1 (1m 长)	—	1 (1m 长)	1 (对插型)	1 (1m 长)	1 (1m 长)	1 (对插型)	1 (1m 长)
Dsub 接口	—	1 (DB9 公)	—	1 (DB9 公)	—	1 (DB9 母)	1 (DB9 母)	1 (两排 DB15 母)	1 (DB9 公)	—	1 (DB25 公)
固定螺丝	—	S45C, 表面镀镍									
耐电压	AC1250V /1 分钟	—		AC1250V/1 分钟							
额定电流	10A	—		10A							
额定电压	AC220V	—		AC220V							
适合电线	2.5mm²/ 13AWG 以下	—		2.5mm²/13AWG 以下							
IP 等级	IP50										
上盖材质	PC										
底座材质											
插座面板材质											
插座材质											
数据接口面板 材质											
固定件材质	橡胶										
密封圈材质											

外形图


S100-1

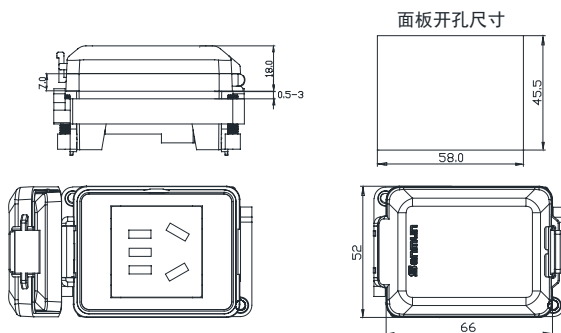


S100-2

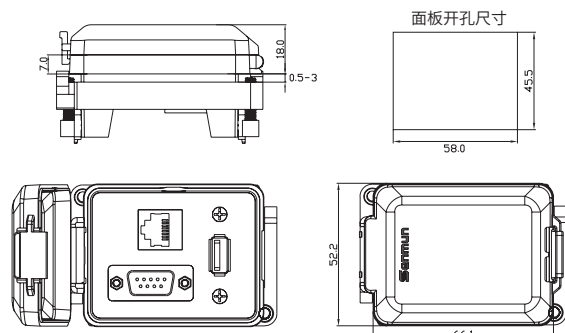


S100-3

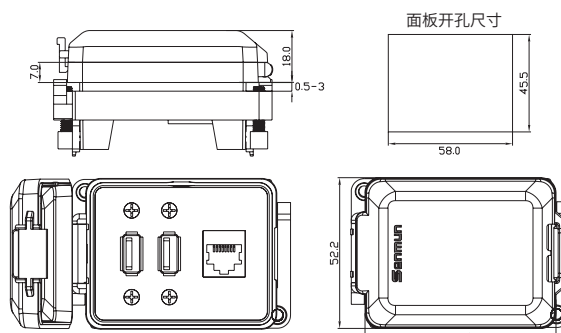


S100-4

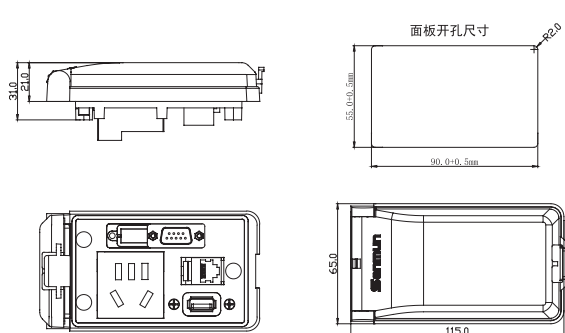


S100-4/1

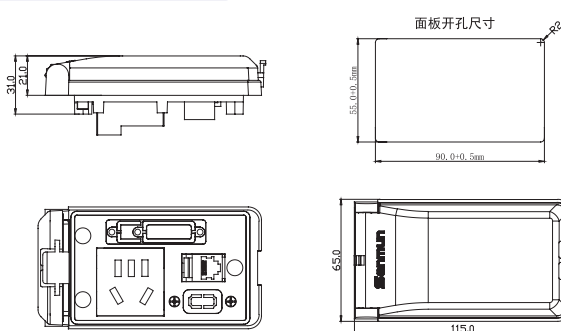


S100-4/2

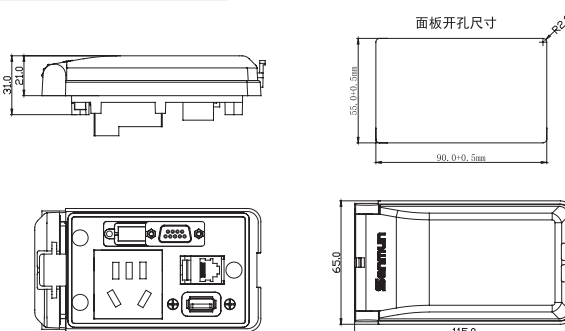

S100-4/3

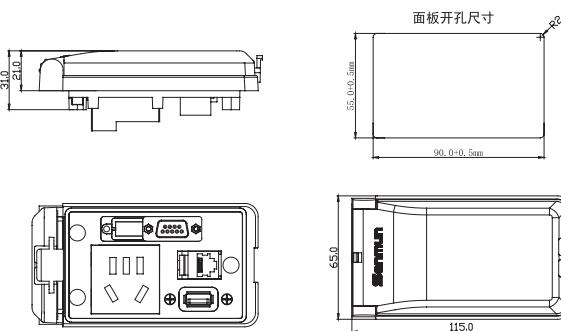

S100-4/4

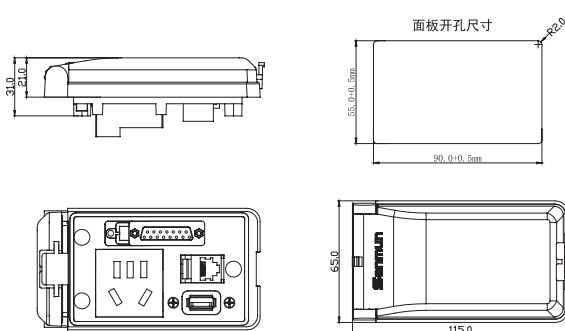

分类

总线模块

端子台

继电器模组


电缆线

传感器


选型指南

外形图


S100-4/5

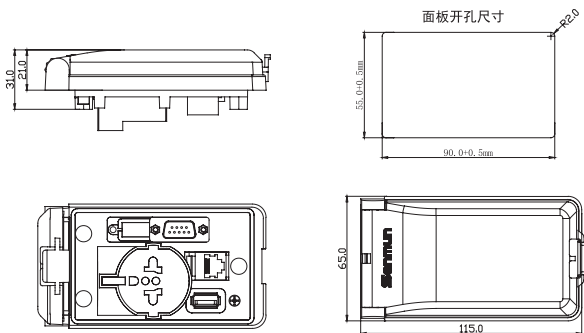

S100-4/6

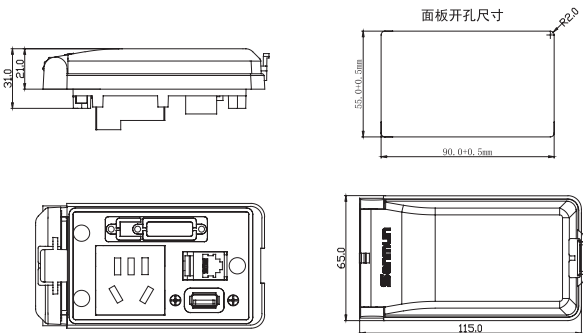

S100-5

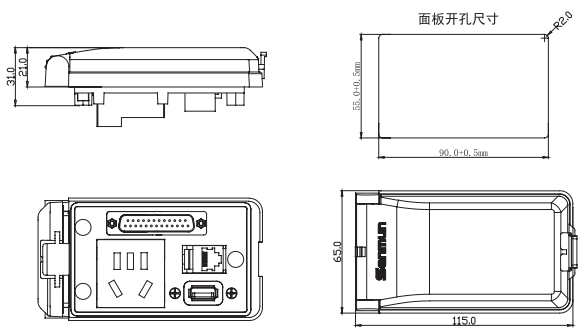


标准配件

选型指南

9 芯公头 (S100-2/S100-4) ,25 芯公头 (S100-5)


单位: (mm)

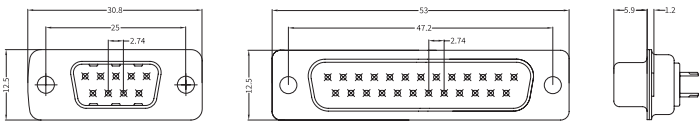

品名	9 芯公头 /25 芯公头
公头材质	钢镀镍
绝缘体内部	黑色玻璃填充聚酯
易燃性	UL 94V-0
触点区域电镀	0.7μm 金 0.76μm 镍
嵌入压力	4.3Kgmax
触点端接方式	焊接式
额定电流	1A
绝缘电阻	5*108Ω 500VDC
额定温度	-20℃至 -85℃
适用电缆	AWG22-28
拔出压力	0.5kgmin

USB 接口 / 网线接口 (S100-2/S100-3/S100-4/S100-5)


单位: (mm)

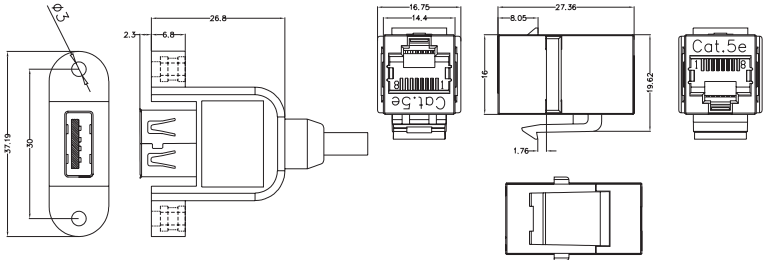


品名	USB 接口 / 网线接口
额定电压	125VAC
额定电流	1.5A
绝缘电阻	1000MΩ 500VDC
接触电阻	400MΩmax
拔插次数	750 次 min
护盖材料	工程塑料
易燃性	VL 94V-0

安装示意图

控制面板安装在面板上:

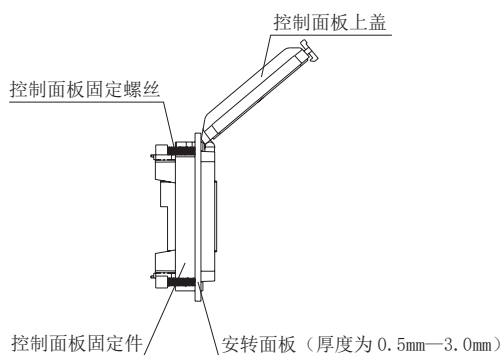

控制面板安装在面板上示意图:

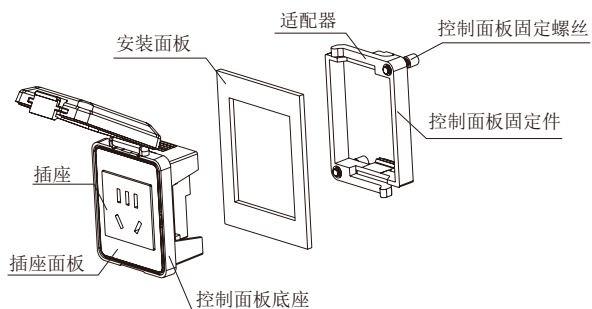

注: 紧固适配器的固定螺丝 (2 处)。紧固时, 用螺丝刀交替逐次紧固 2 处的螺丝, 以保持平衡。此外, 请将紧固扭矩设为 $0.29\sim 0.39\text{N}\cdot\text{m}$ 。