防护型面板盒


S100-1


S100-2


S100-3


S100-4


S100-4/1


S100-4/2


S100-4/3


S100-4/4


S100-4/5


S100-4/6


S100-5

产品特点


- 用于工业现场的防护型插座；
- 采用优质 PC 阻燃聚碳脂材料；
- 具有一定的防火性能；
- 安装维护简单。
- 灰尘多的场所可安心使用；
- 带有自保持型防尘护盖；
- 外形精巧美观；

产品属性


型号	S100-1	S100-2	S100-3	S100-4	S100-4/1	S100-4/2	S100-4/3	S100-4/4	S100-4/5	S100-4/6	S100-5
名称	防护型插座面板盒	防护型通讯接口面板盒		防护型插座通讯接口面板盒							
电源插座	1	——		1	1	1	1	1	1（欧标）	1	1
RJ45 网口	——	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
USB 接口	——	1（1m 长）	2（1m 长）	1（1m 长）	——	1（1m 长）	1（对插型）	1（1m 长）	1（1m 长）	1（对插型）	1（1m 长）
Dsub 接口	——	1（DB9 公）	——	1（DB9 公）	——	1（DB9 母）	1（DB9 母）	1（两排 DB15 母）	1（DB9 公）	——	1（DB25 公）
固定螺丝	——	S45C，表面镀镍									
耐电压	AC1250V /1 分钟	——		AC1250V/1 分钟							
额定电流	10A	——		10A							
额定电压	AC220V	——		AC220V							
适合电线	2.5mm²/ 13AWG 以下	——		2.5mm²/13AWG 以下							
IP 等级	IP50										
上盖材质	PC										
底座材质											
插座面板材质											
插座材质											
数据接口面板材质											
固定件材质											
密封圈材质	橡胶										

外形图


S100-1

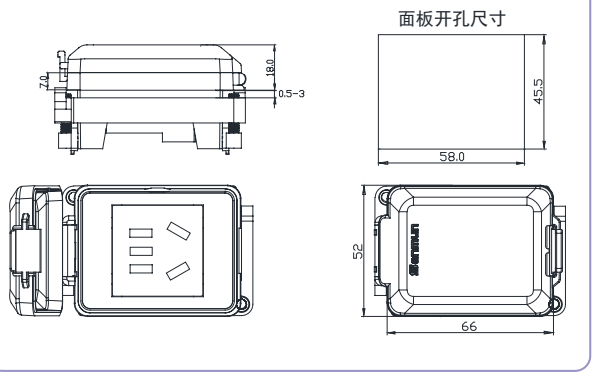


S100-2

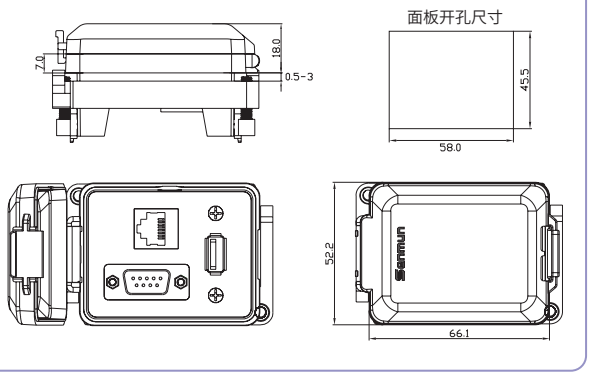


S100-3

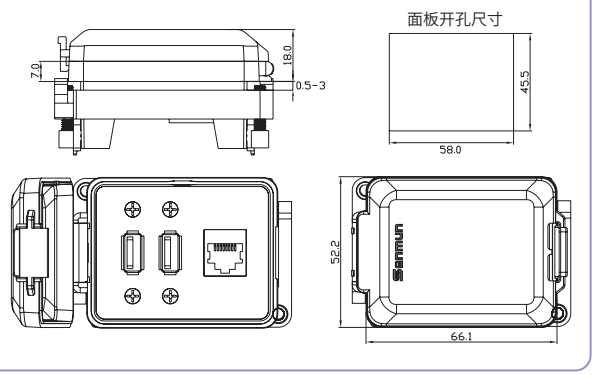


S100-4

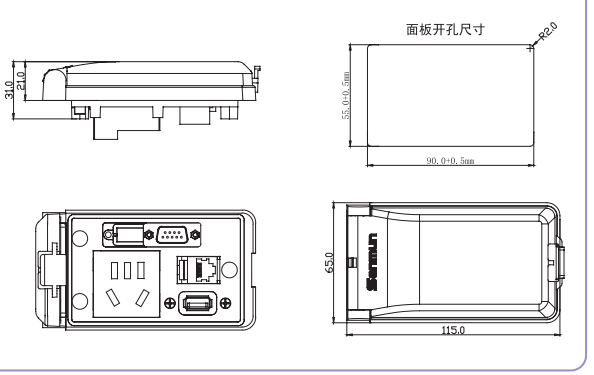


S100-4/1

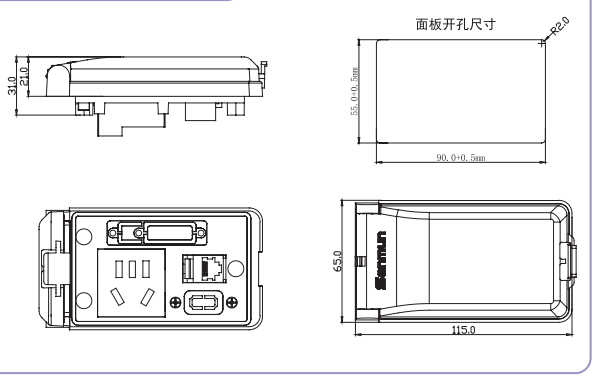


S100-4/2

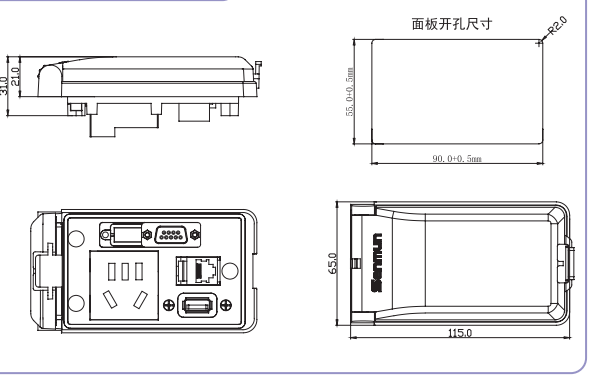

S100-4/3

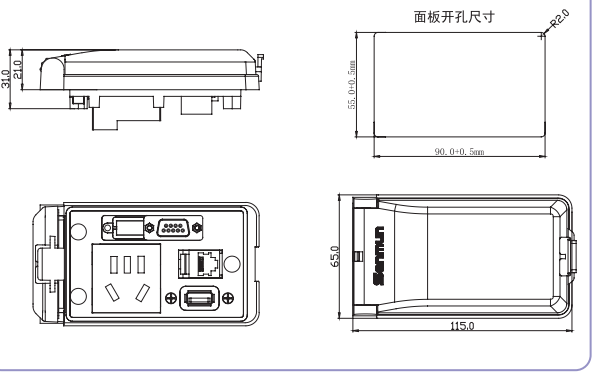


S100-4/4

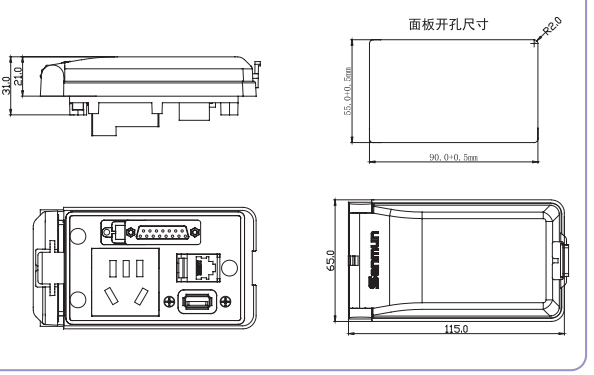


外形图


S100-4/5

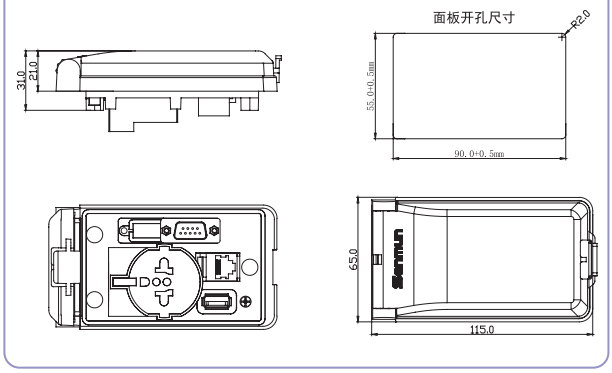

S100-4/6

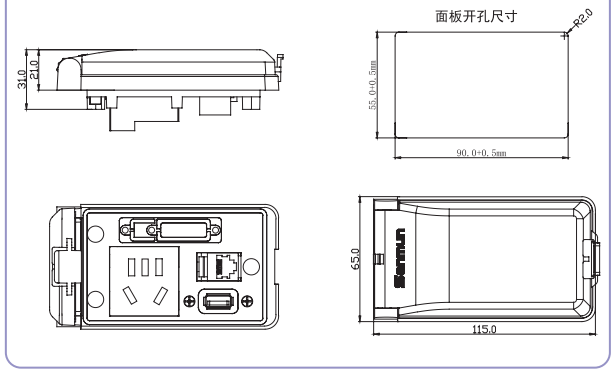


S100-5

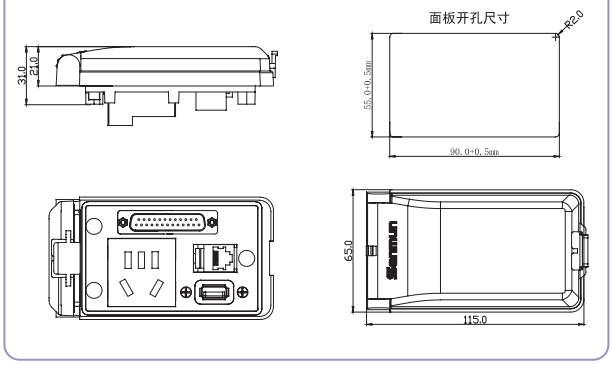

标准配件

9 芯公头（S100-2/S100-4）,25 芯公头（S100-5）


单位：(mm)

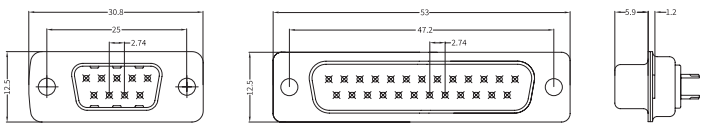

品名	9 芯公头 /25 芯公头
公头材质	钢镀镍
绝缘体内部	黑色玻璃填充聚酯
易燃性	UL 94V-0
触点区域电镀	0.7μm 金 0.76μm 镍
嵌入压力	4.3Kgmax
触点端接方式	焊接式
额定电流	1A
绝缘电阻	5*108Ω 500VDC
额定温度	-20°C至 -85°C
适用电缆	AWG22-28
拔出压力	0.5kgmin

USB 接口 / 网线接口（S100-2/S100-3/S100-4/S100-5）


单位：(mm)

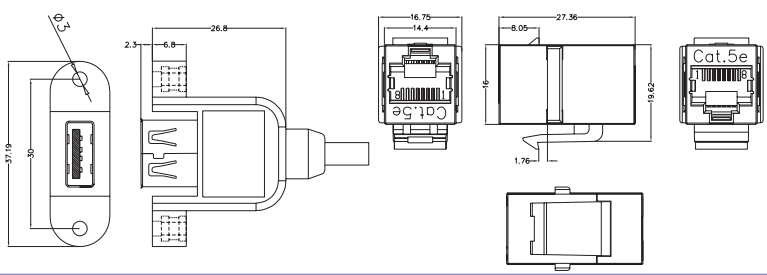


品名	USB 接口 / 网线接口
额定电压	125VAC
额定电流	1.5A
绝缘电阻	1000MΩ 500VDC
接触电阻	400MΩmax
拔插次数	750 次 min
护盖材料	工程塑料
易燃性	VL 94V-0

安装示意图

控制面板安装在面板上：

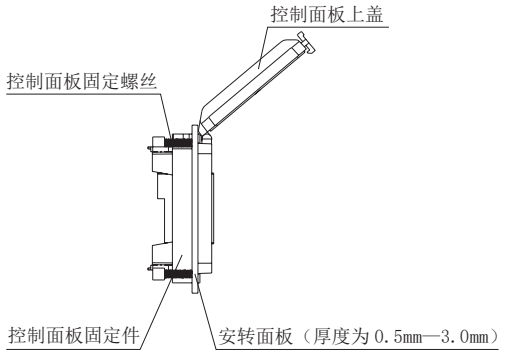

控制面板安装在面板上示意图：

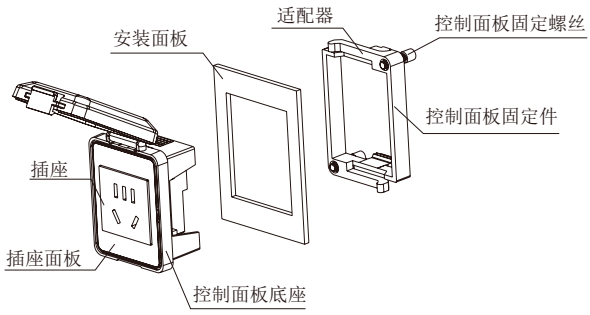

注：紧固适配器的固定螺丝 (2 处)。紧固时，用螺丝刀交替逐次紧固 2 处的螺丝，以保持平衡。此外，请将紧固扭矩设为 0.29~0.39N・m。