


4 位输入端子台


D1068-C


D1068-T


D1068-A


D1069-C


D1069-T

产品特点


- 此五款产品对应各种终端输入信号连接使用，配有 4 组 3P 信号输入口，可接入 2 线制或 3 线制信号；D1068-A 可直接接入模拟量信号。
- 采用动作 LED 显示，动作一目了然；
- 双极性可切换，绿灯对应 NPN, 红灯对应 PNP；
- 除 D1068-A 外，其余四款均标配 1.1A 自恢复保险丝
- 端子台默认为导轨安装方式， 需螺丝安装方式，请在型号后加 -E， 如 D1069-TE，左右中心距 = 端子台长度 +7.7mm。

规格参数


额定电流	1A
额定电压	DC24V
适用电缆线	1.5mm²/AWG16 以下

外形图


D1068-C

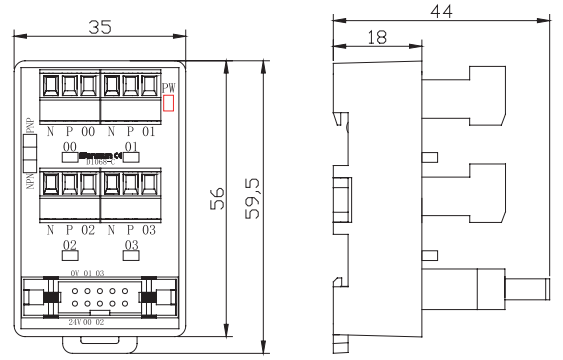


D1068-T

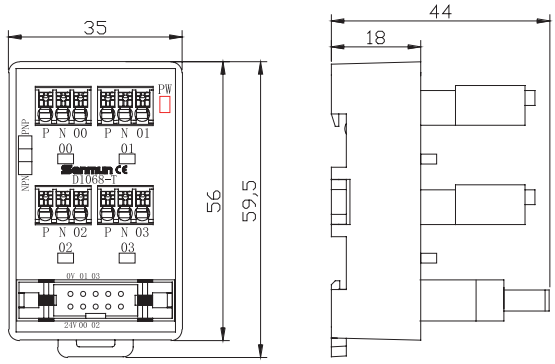

D1068-A

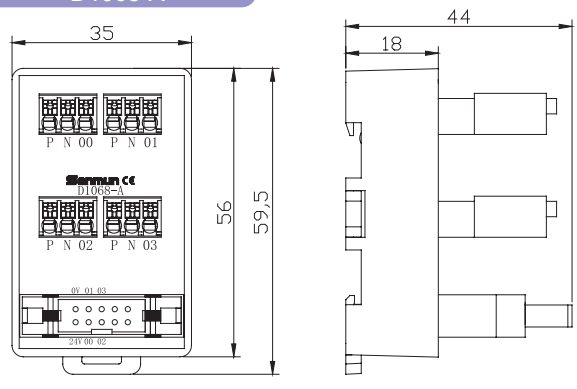


D1069-C

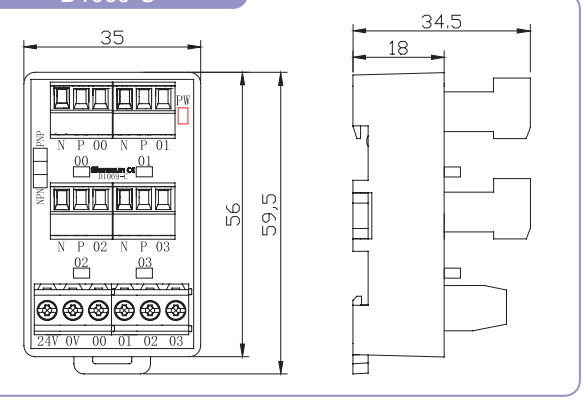


外形图

D1069-T

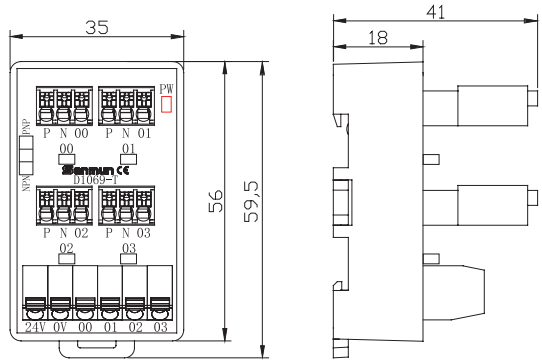


配线图


D1068-C




D1068-T



D1068-A



D1069-C

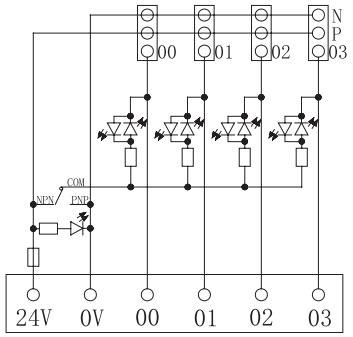

D1069-T

