


32 位输入端子台



D1466-T

产品特点

- 此产品对应各种终端输入信号连接使用，配有 32 组 3P 信号输入口，可接入 2 线制或 3 线制信号，采用动作 LED 显示，动作一目了然；
- 双极性可切换，绿灯对应 NPN，红灯对应 PNP；
- D1466-T 采用 40P/MIL 插口引出，可以直接对应市面上任意一款 32 位输入输出的 PLC 模块
- 端子台默认为导轨安装方式，如需螺丝安装方式，请在型号后加 -E，如 D1466-TE，左右中心距 = 端子台长度 + 7.7mm。




规格参数

额定电流	1A
额定电压	DC24V
适合电线	1.5mm ² /AWG16 以下

外形图

D1466-T

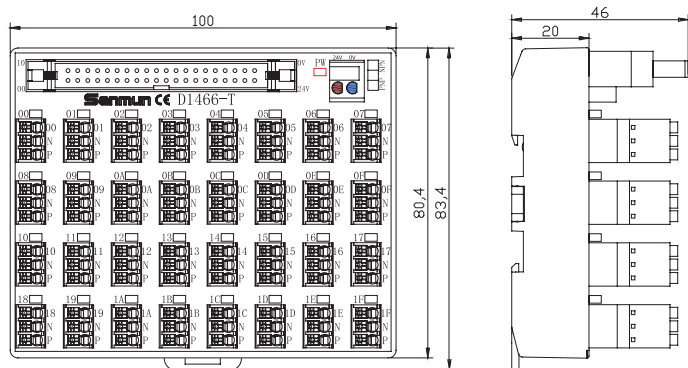

配线图

D1466-T

