



10 信号分线盒




D268/A/B/C-4
D268/A/B/C-4P



D268/A/B/C-6
D268/A/B/C-6P



D268/A/B/C
D268/A/B/C-P

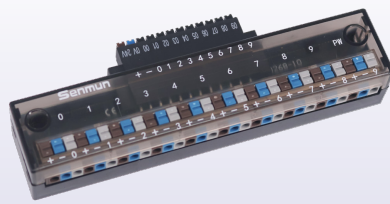

D268/A/B/C-10
D268/A/B/C-10P


► 产品特点

- 可对各种终端输入信号连接使用，配有 3P 信号输入接口，可接入 2 线制或 3 线制信号；
- 输入侧为可插拔弹片式端子，输出侧为弹片端子；
- 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
- D268 系列产品主电路配有 1.5A 自恢复保险丝；
- D268A 系列各分支电路均配有 100mA 自恢复保险丝，D268B 系列各分支电路均配有 30mA 自恢复保险丝，D268C 系列各支电路均配有 350mA 自恢复保险丝，支路间互不影响。



适配端子

建议使用 E0308/E0310 针型端子，尺寸如图（金属部分长度 $\geq 8\text{mm}$ ）。




规格参数

	D268 系列	D268A 系列	D268B 系列	D268C 系列
保护电流	主电路 1.5A	支路各 100mA	支路各 30mA	支路各 350mA
额定电压	DC24V			

选型指南


外形图

D268/A/B/C-4、D268/A/B/C-4P




备注：宽高数据包含
D268系列所有产品。

D268/A/B/C-6、D268/A/B/C-6P

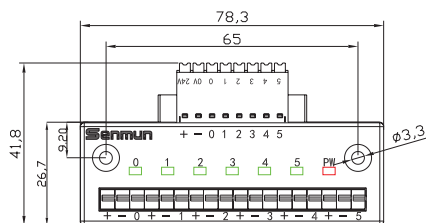


外形图

D268/A/B/C、D268/A/B/C-P

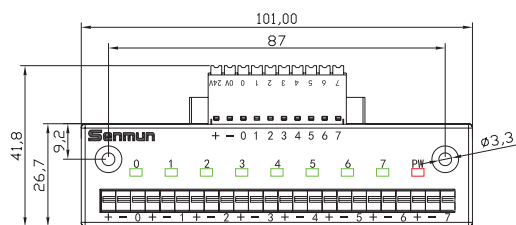

D268/A/B/C-10、D268/A/B/C-10P

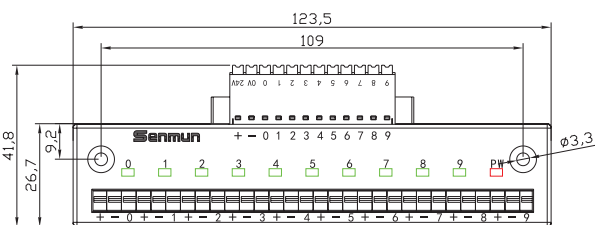

分类

总线模块

端子台


继电器模组

电缆线


传感器

配线图


D268-4



D268-4P




D268A-4/D268B-4/D268C-4




选型指南


D268A-4P/D268B-4P/D268C-4P




D268-6




D268-6P




D268A-6/D268B-6/D268C-6



D268A-6P/D268B-6P/D268C-6P




D268



配线图

D268-P


10P弹片式接插件



24P弹片式端子

D268A/D268B/D268C


10P弹片式接插件



24P弹片式端子

D268A-P/D268B-P/D268C-P


10P弹片式接插件



24P弹片式端子

D268-10


12P弹片式接插件

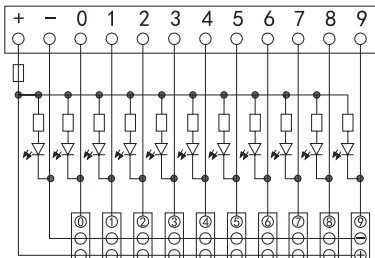

30P弹片式端子

D268-10P


12P弹片式接插件

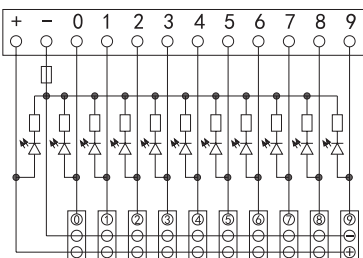

30P弹片式端子

D268A-10/D268B-10/D268C-10


12P弹片式接插件

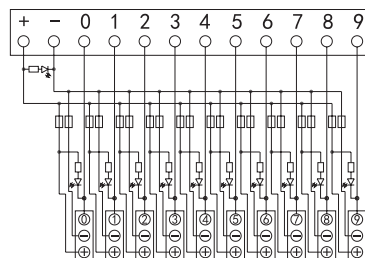

30P弹片式端子

D268A-10P/D268B-10P/D268C-10P

12P弹片式接插件

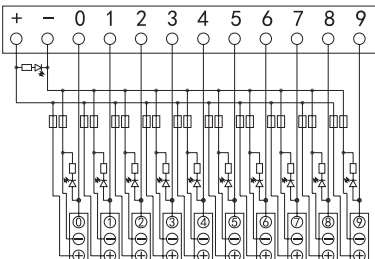

30P弹片式端子

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南