

欧姆龙 G6B 继电器模组



R4T-G6B



R8T-G6B

产品特点

- 超小型继电器模组；
- LED 动作显示，输入状态一目了然；
- 内置有保护二极管，防止错误配线损坏 PLC；
- 输入输出每个触点均单独引出，适合灵活使用；
- 继电器线圈带浪涌抑制回路，将电磁干扰降低到最小。
- 带继电器底座，便于维护更换；
- 标配 2 个短接片。



分类

总线模块

端子台

继电器模组


电缆线

传感器

规格参数


输入	控制线圈	
	额定电压 (V)	DC 24V
	额定电流 (mA)	8.3mA
	线圈电阻 (Ω)	2880 Ω
	动作电压 (V)	16.8V 以上
	复位电压 (V)	2.4V 以下
	最大容许电压 (V)	160%
	额定消耗功率 (MW)	200MW
输出	开关部 (继电器的每一点)	
	触点规格	触点结构
		触点接触电阻 (初始)
		额定控制容量 (电阻负载)
		最大允许功率
		最大允许电流
		最大允许电压
		最小适用负载
		动作时间 (额定电压)
		复位时间 (额定电压)
	COM 端	最大允许电流
寿命	机械寿命	
	电气寿命	

寿命曲线

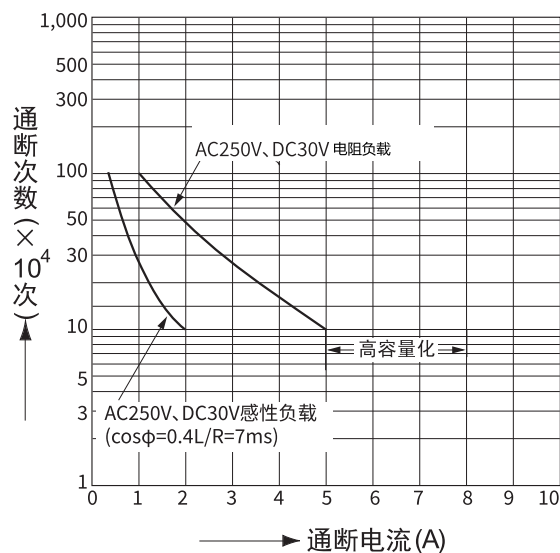


外形图

R4T-G6B

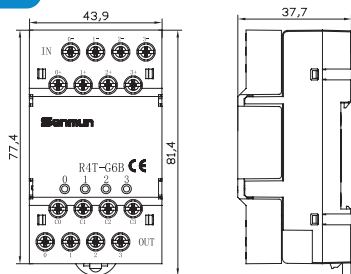


R8T-G6B

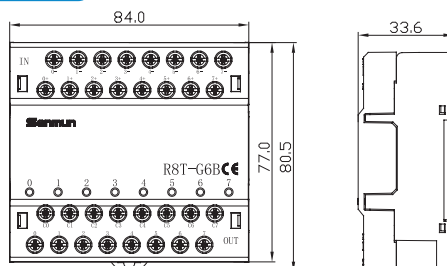

配线图

R4T-G6B



R8T-G6B

