


片式 2A 交流固态继电器



Y310-220V2A



产品特点

- 最大容量可达 2A 250VAC，适用于快速响应或动作频繁的场所，没有机械寿命限制，可用来控制交流马达、加热丝、交流电磁阀、接触器等通断；
- LED 动作显示，输入状态一目了然；


输入侧额定值 / 性能

额定电压	10-30VDC
额定电流	5-15mA


输出侧额定值 / 性能

持续工作电流	2A AC220V
最大电压	600V AC
工作频率	50-60HZ
工作压降	1.6V 以下
绝缘电阻	大于 100MΩ
耐压	AC 2500V
动作电压	DC19.2V 以上
复位电压	DC1V 以下

外形图

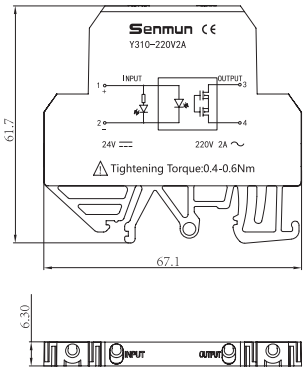


配线图

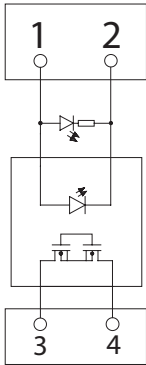

SM-EB20RD



SM-EB20BU



SM-Y310GB



备注：隔板默认不标配。