

基恩士 KL 系列电缆线



产品特点


- X020-3/9/10 将 KEYENCE KL 系列 PLC16 位输入输出信号加以整理，方便配线；
- X020-4/5 将 KEYENCE KL 系列 PLC 的 16 位信号转为两组 8 位输出；
- X020-8 将定位模块 H40S 的相关信号引出到 D1046，再配合本公司的 SCSI 伺服线，将伺服用的相关信号，引出到相应的伺服驱动器，方便快速配线。



规格参数

线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC


命名规则

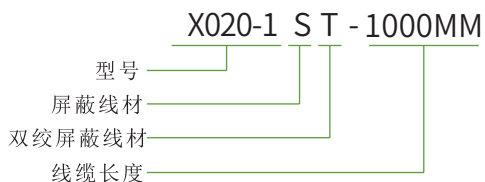


备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。

配线图

X020-3

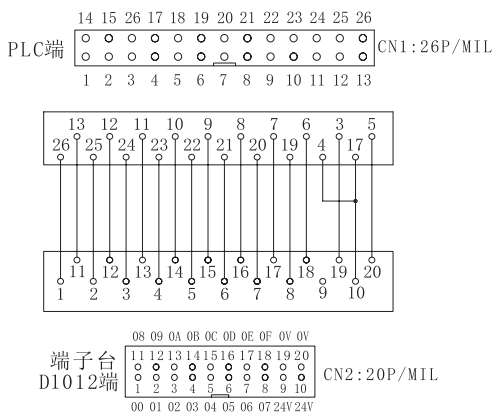

X020-9

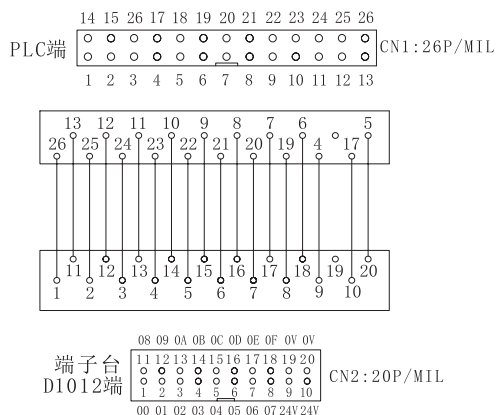

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南

分类

总线模块

端子台

继电器模组


电缆线

传感器


选型指南

配线图


X020-10

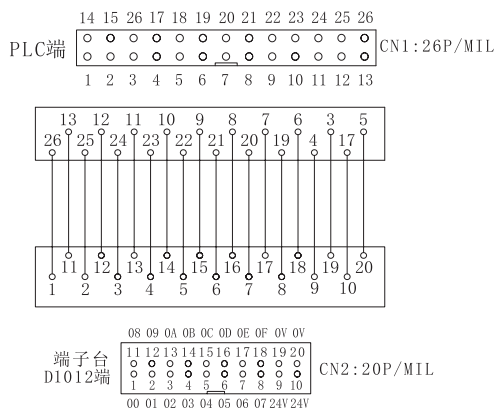

X020-5

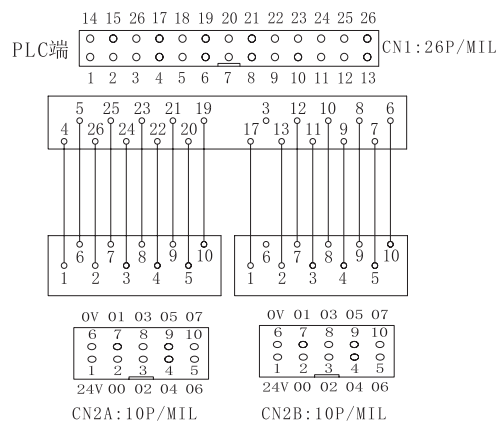

X020-4

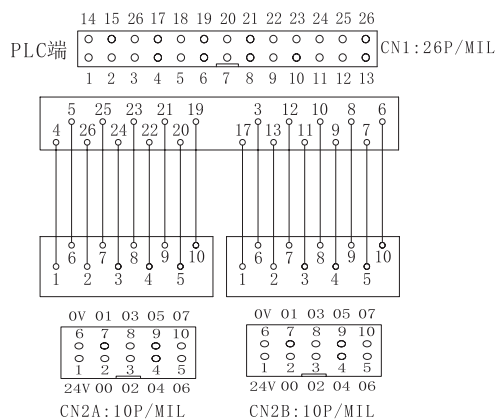

X020-8

