

安川 PLC 系列电缆线



X043-1/2

产品特点

- X043-1 将 JEPMC-MTD2310-E 模块直接引出到 D1015;
- X043-2 将 LIO-04 模块直接引出到 D1015。




规格参数

线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC

选型指导

型号	类型	CN1 侧	CN2 侧
		模块	端子台
X043-1	I/O 线	JEPMC-MTD2310-E	D1015
X043-2		JAPMC-IO2303-E(LIO-04)	


命名规则

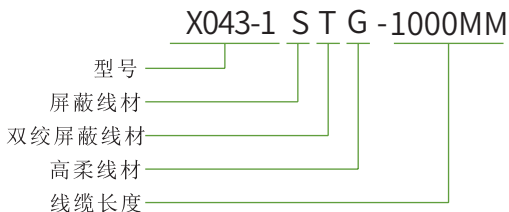

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。

配线图

X043-1

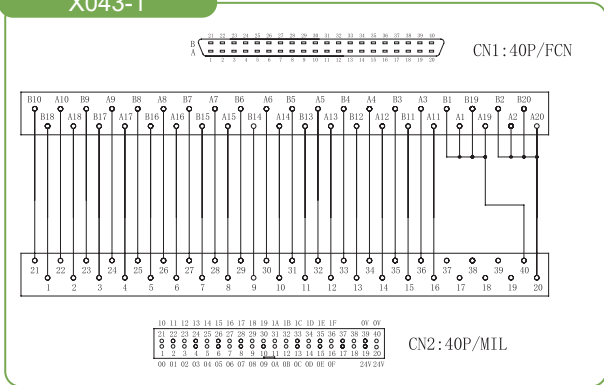

X043-2

