


台达 PLC 系列电缆线



X044-1/2



X044-3

产品特点

- X044-1 将输入模块直接引出到 D1015;
- X044-2 将输出模块直接引出到 D1015;
- X044-3 将台达的 CPU 模块分为输入和输出, 直接引到 2 个 D1012。




规格参数

线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC

选型指导

型号	类型	CN1 侧 模块	CN2 侧 端子台
X044-1	I/O 线	AS32AM10N-A AS64AM10N-A	D1015
X044-2		AS32AN02T-A AS64AN02T-A	
X044-3		AS332T-A	D1012

命名规则

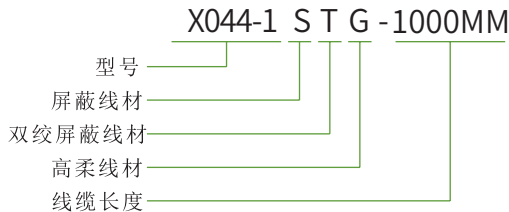


备注: 最短线长为 500MM, 如需增加以 500MM 为单位递增。

配线图

X044-1


CN1: 40P/MIL

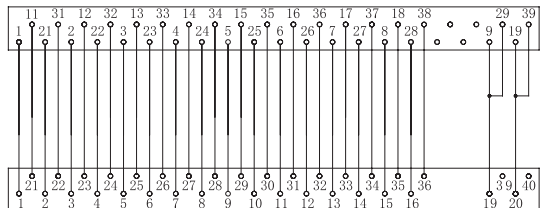

CN2: 40P/MIL

X044-2


CN1: 40P/MIL

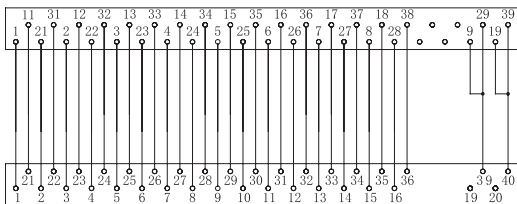

CN2: 40P/MIL

X044-3

CN1: 40P/MIL

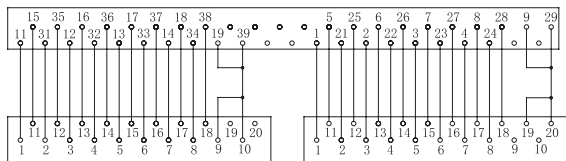

CN2A: 20P/MIL

CN2B: 20P/MIL

选型指南