

三菱 J3/J4/ES/JE 系列伺服电缆线



产品特点


- 电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成；
- 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
- 耐油和冷却剂，耐刻痕；
- 适用于一般布线场所及拖链。



型号对应列表

三铭型号	对应三菱型号	对应功率	线缆规格
X050-1	MR-PWS1CBL*M-A1-L	50 ~ 600W	4C*20AWG
X050-1H		750W	4C*18AWG
X050-2	MR-J3ENCB1*M-A1-L	50 ~ 750W	2P*24AWG
X050-9			3P*24AWG
X050-3	MR-BKS1CBL*M-A1-L	50 ~ 750W	2C*22AWG
X050-4		500 ~ 1000W	4C*17AWG
X050-4H	MR-PWCNS4*M-L	1500 ~ 2000W	4C*13AWG
X050-5		1200 ~ 3000W	4C*13AWG
X050-5H	MR-PWCNS5*M-L	3500 ~ 5000W	4C*11AWG
X050-6		500 ~ 5000W	3P*24AWG
X050-8	MR-BKCN1*M-L	500 ~ 5000W	2C*20AWG
X050-10		/	/

命名规则

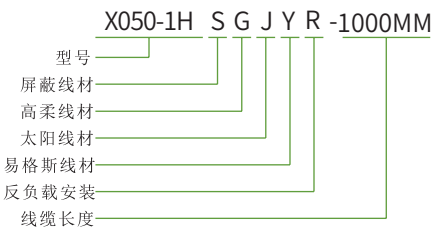

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。

外形 / 电路图

型号	功能	外形图	电路图
X050-1	动力线		
X050-1H		CN1: JN4FT04SJ1-R (插头针: JN4FT-Z)	
X050-2	编码器线		
X050-9	绝对值编码器线	CN1: 1674320-1 (插头针: 1674335-4)	
X050-3	刹车线		
X050-4	动力线		
X050-4H		CN1: MS3108B18-10S	
X050-5	动力线		
X050-5H		CN1: MS3108B22-22S	
X050-6	编码器线		
X050-8	刹车线		
X050-10	光纤线		

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南