

松下伺服电缆线



产品特点

- 电缆外套由低粘性高耐磨损材料制成；
- 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
- 耐油和冷却剂，耐刻痕；
- 适用于一般布线场所及拖链。




型号对应列表

三铭型号	对应松下型号	对应功率	线缆规格
X053-1	MFMEA0**0EED	50 ~ 400W	4C*20AWG
X053-1H		50 ~ 1000W	4C*18AWG
X053-3	MFMEA0**0EAM	50 ~ 1000W	2P*24AWG
X053-5	MFMCB0**0GET	50 ~ 750W	2C*22AWG
X053-24	MFMEA0**0EAD	50 ~ 1000W	2P*24AWG
X053-25	MFMEA0**0EAE	50 ~ 1000W	3P*24AWG
X053-8	MFMCD0**2ECD	400 ~ 1000W	4C*17AWG
X053-8H		1300 ~ 2000W	4C*13AWG
X053-9	MFMEA0**3ECT	2000 ~ 3000W	4C*13AWG
X053-9H		4000 ~ 5000W	4C*11AWG
X053-10	MFMEA0**2FCD	900 ~ 1000W	4C*17AWG+2C*22AWG
X053-10H		1300 ~ 2000W	4C*13AWG+2C*20AWG

型号对应列表

X053-11	MFMEA0**2FCD	900 ~ 1000W	4C*17AWG+2C*22AWG
X053-11H		1500 ~ 2500W	4C*13AWG+2C*20AWG
X053-14	MFMEA0**0ESD	400 ~ 5000W	2P*24AWG
X053-15	MFMEA0**0ESE	400 ~ 5000W	3P*24AWG

命名规则

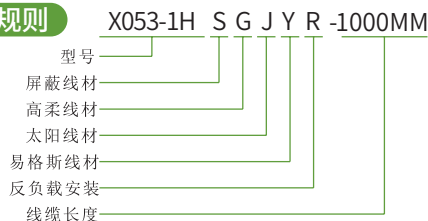

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
 编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
 编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。

外形 / 电路图

型号	功能	外形图	电路图
X053-1	动力线		
X053-1H		CN1: 172159-1 (插头针: 170366-1) CN2	
X053-3	A5 编码器线	 CN1: 172160-1 (插头针: 170365-1) CN2: 55100-0670	
X053-5	刹车线	 CN1: 172157-1 (插头针: 170366-1) CN2	
X053-24	A6 编码器线	 CN1: 172161-1 (插头针: 170365-1) CN2: 55100-0670	
X053-25	A6 绝对值编码器线	 CN1: 172161-1 (插头针: 170365-1) CN2: 55100-0670	
X053-8	动力线	 CN1: MS3108B20-4S CN2	
X053-8H			
X053-9	动力线	 CN1: MS3108B22-22S CN2	
X053-9H			
X053-10	带刹车动力线	 CN1: MS3108B20-18S CN2	
X053-10H			
X053-11	带刹车动力线	 CN1: MS3108B24-11S CN2	
X053-11H			
X053-14	编码器线	 CN1: MS3108B20-29S CN2: 55100-0670	
X053-15	A6 绝对值编码器线	 CN1: MS3108B20-29S CN2: 55100-0670	