

富士 GYS/GYG/GYH 系列伺服电缆线



产品特点


- 电缆护套由低粘性高耐磨损材料制成；
- 具有高抗弯曲强度及高柔韧性；
- 耐油和冷却剂，耐刻痕；
- 适用于一般布线场所及拖链。



型号对应列表

三铭型号	对应富士型号	对应功率	线缆规格
X058-1	WSC-M04P**-E	750W	4C*18AWG
X058-2	/	450W 以下	4C*20AWG
X058-3	WSC-P06P**-E	50 ~ 750W	3P*24AWG
X058-4	/	450W 以下	4C*20AWG
X058-7	WSC-M02P**-E	50 ~ 750W	2C*22AWG
X058-8	WSK-M04P**-CA	500 ~ 2000W	4C*17AWG
X058-8H	WSK-M04P**-CB	1000 ~ 3000W	4C*13AWG
X058-9	WSK-M06P**-CA	500 ~ 3000W	4C*17AWG+2C*22AWG
X058-9H	WSK-M06P**-CB	1000 ~ 3000W	4C*13AWG+2C*20AWG
X058-10	WSC-P06P**-W	1000 ~ 7000W	2P*24AWG
X058-11	WSC-P06P**-C	500 ~ 5000W	3P*24AWG
X058-12	/	750W	4C*17AWG+2C*22AWG

命名规则

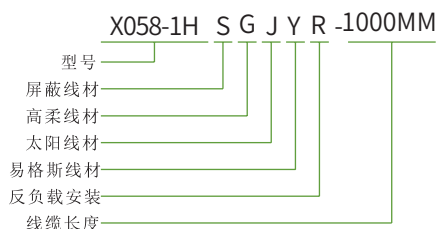

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。
编码器线长度超过 20 米（含 20 米）请联系业务员。
编码器线默认为双绞屏蔽线，无需加 S 或 T。

外形 / 电路图

型号	功能	外形图	电路图
X058-1	动力线	 CN1: 172159-1 (插头针: 170366-1)	
X058-2	400W 动力线	 CN1: 172159-1 (插头针: 170366-1)	
X058-3	编码器线	 CN1: 172161-1 (插头针: 170366-1)	
X058-4	GYH 动力线	 CN1: 172159-1 (插头针: 170366-1)	
X058-7	刹车线	 CN1: 172157-1 (插头针: 170366-1)	
X058-8	动力线	 X058-8: MS3108B18-10S X058-8H: MS3108B22-22S	
X058-8H			
X058-9	带刹车动力线	 X058-9: MS3108B20-15S X058-9H: MS3108B24-10S	
X058-9H			
X058-10	Smatr-GYH 伺服编码器线	 CN1: MS3108B20-18S	
X058-11	GYS GYG GYC 编码器线	 CN1: MS3108B20-29S	
X058-12	带刹车动力线	 CN1: 172159-1/CN2:172157-1 (插头针: 170366-1)	