

西门子 V90 系列伺服电缆线



产品特点


- 电缆外护套由低粘性高耐磨损材料制成;
- 具有高抗弯曲强度及高柔韧性;
- 耐油和冷却剂, 耐刻痕;
- 适用于一般布线场所及拖链。



型号对应列表

三铭型号	对应西门子型号	对应功率	线缆规格
X062-1	6FX3002-5CK01-****	450W 以下	4C*20AWG
X062-1H		750 ~ 1000W	4C*18AWG
X062-2	6FX3002-5BK02-****	100 ~ 1000W	2C*20AWG
X062-3	6FX3002-2CT20-****	100 ~ 1000W	5P*24AWG
X062-4	6FX3002-2DB20-****	100 ~ 1000W	4P*24AWG
X062-5	6FX3002-5CL12-****	1500 ~ 2500W	4C*17AWG
X062-5H		3500 ~ 7000W	4C*13AWG
X062-6	6FX3002-5BL03-****	400 ~ 7000W	2C*20AWG
X062-7	6FX3002-2CT12-****	400 ~ 7000W	4P*24AWG
X062-8	6FX3002-2DB10-****	400 ~ 7000W	3P*24AWG
X062-9	6FX3502-7CD01-****	50 ~ 1000W	4C*18AWG+3P*24AWG
X062-10	6FX3502-7DD01-****	50 ~ 1000W	4C*18AWG+2C*22AWG+3P*24AWG

命名规则

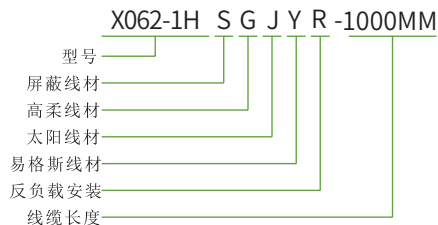

备注: 最短线长为 500MM, 如需增加以 500MM 为单位递增。
编码器线长度超过 20 米 (含 20 米) 请联系业务员。
编码器线默认为双绞屏蔽线, 无需加 S 或 T。

外形 / 电路图

型号	功能	外形图	电路图
X062-1	动力线		
X062-1H		CN1: 6FX2003-0LL12	
X062-2	刹车线		
		CN1: 6FX2003-0LL52	
X062-3	编码器线		
		CN1: 6FX2003-0SL12	
		CN2: 14P/MDR	
X062-4	绝对值编码器线		
		CN1: 6FX2003-0DB12	
		CN2: 14P/MDR	
X062-5	动力线		
X062-5H		CN1: 6FX2003-0LL13	
X062-6	刹车线		
		CN1: 6FX2003-0LL53	
X062-7	编码器线		
		CN1: 6FX2003-0SL13	
		CN2: 14P/MDR	
X062-8	绝对值编码器线		
		CN1: 6FX2003-0DB11	
		CN2: 14P/MDR	
X062-9	S200 小功率动力线		
		CN1: MT-3HD00	
		CN3: 6FX2003-0DE61	
X062-10	S200 小功率带刹车动力线		
		CN1: MT-3HD00	
		CN3: 6FX2003-0DE61	