分类
总线模块
端子台
继电器模组
电缆线
传感器
选型指南

工业相机 IO 连接线



产品特点

- 符合工业相机和工业信号传输连接应用；
- 耐弯曲屏蔽电缆，弯曲寿命 800 万次；
- TPU 或 PA 工程塑料注塑成型；
- 采用 UL 认证材料，符合 CE 和 RoHS 规范，具有抗燃特性 VW-1。



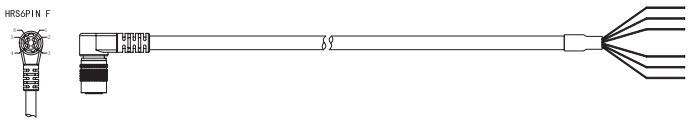
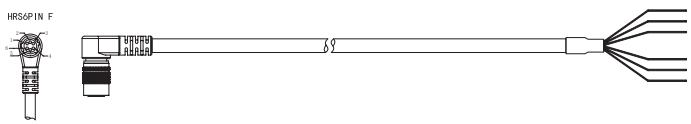
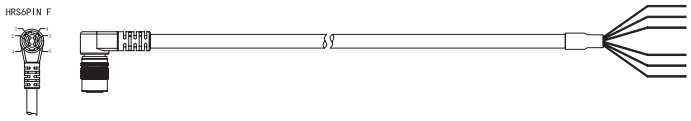
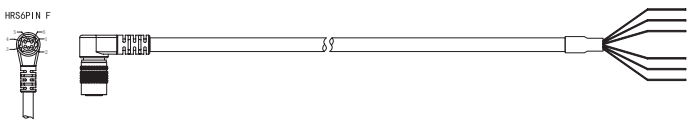
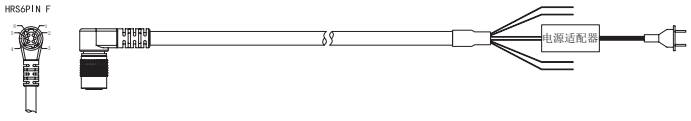
命名规则

X086- 1G -1000MM










- 型号
- 高柔线材
- 线缆长度

备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。

外形 / 电路图

型号	连接器类型	外形图
X086-1	6 芯直型母头	
X086-2	6 芯直型母头	
X086-3	6 芯 0 度直角型母头	
X086-4	6 芯 90 度直角型母头	
X086-5	6 芯 180 度直角型母头	
X086-6	6 芯 270 度直角型母头	
X086-7	6 芯 0 度直角型母头	

接上表

型号	连接器类型	外形图
X086-8	6 芯 90 度直角型母头	
X086-9	6 芯 180 度直角型母头	
X086-10	6 芯 270 度直角型母头	
X086-11	6 芯直型公头	
X086-12	8 芯直型母头	
X086-13	8 芯直型公头	
X086-14	12 芯直型母头	
X086-15	12 芯直型公头	
X086-16	12 芯直型母头	
X086-17	12 芯直角型母头	