
Camera Link 连接线



产品特点



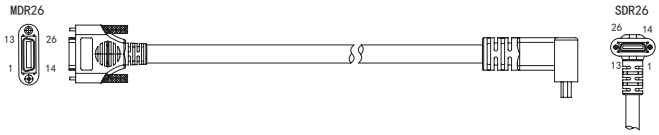
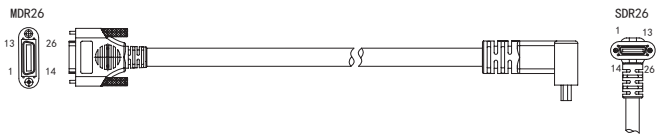

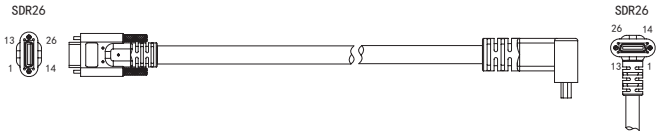
- 符合 Camera Link V2.0 标准规范；
- 时钟频率为 85MHz，能进行最大达 15 米的高质量传输；
- 耐弯曲屏蔽电缆，弯曲寿命 800 万次；
- TPU 或 PA 工程塑料注塑成型；
- 采用 UL 认证材料，符合 CE 和 RoHS 规范，具有抗燃特性 VW-1。

命名规则



备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。

外形 / 电路图

型号	连接器类型	外形图
X087-1	MDR-MDR 直型	
X087-2	MDR-SDR 直型	
X087-3	MDR-SDR 上弯直角型	
X087-4	MDR-SDR 下弯直角型	
X087-5	SDR-SDR 直型	
X087-6	SDR-SDR 上弯直角型	
X087-7	SDR-SDR 下弯直角型	