


大号防水分线盒



产品特点

- 业界最小尺寸；
- 带有 LED 显示，输入输出状态一目了然；
- 加大款接线端子，接线方便快捷；
- 双极性可切换，绿灯对应 NPN，红灯对应 PNP；
- 可对应的传感器电缆线尺寸为 $\phi 2.3 \sim \phi 4.0\text{mm}$ 。

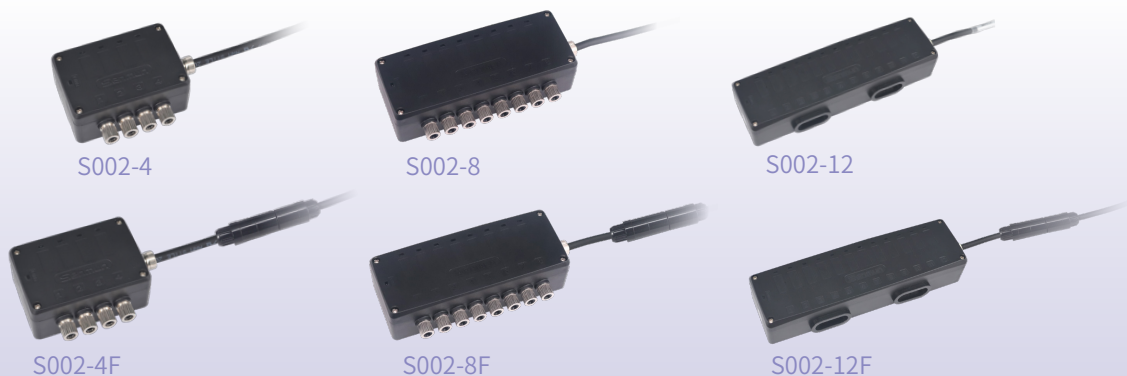

规格参数



额定电流	主路 2A, 支路 0.1A
额定电压	DC24V

选型指导

型号	S002-4	S002-8	S002-12
名称	4 位接线盒	8 位接线盒	12 位接线盒
型号	S002-4F	S002-8F	S002-12F
名称	4 位快插式接线盒	8 位快插式接线盒	12 位快插式接线盒

订货范例

选型指南

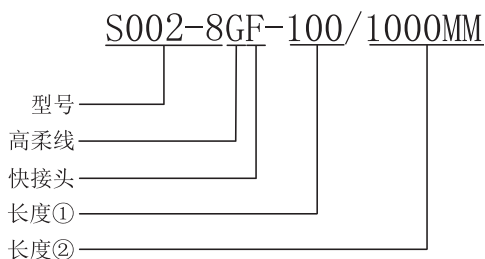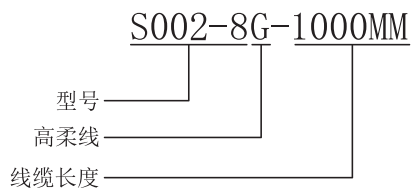

脚位 - 导线颜色对应表

S002-4/4F 孔位 - 导线颜色对应表

孔位	P	N	01	02	03	04
颜色	棕	黑	红	橙	黄	绿

S002-8/8F 孔位 - 导线颜色对应表


孔位	P	N	01	02	03	04	05	06	07	08
颜色	棕	黑	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白

S002-12/12F 孔位 - 导线颜色对应表


孔位	P	N	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
颜色	棕	黑	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	粉	白	黑	白	棕	白	红

外形图


S002-4/S002-4F

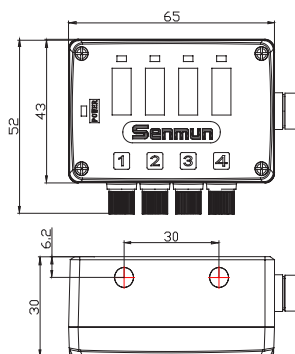


S002-8/S002-8F

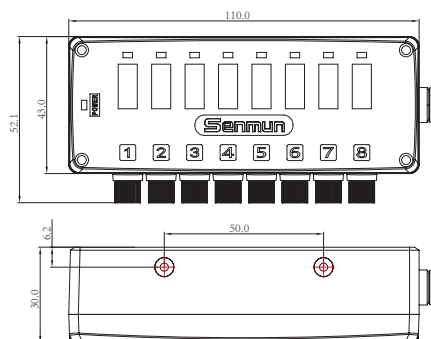

S002-12/S002-12F

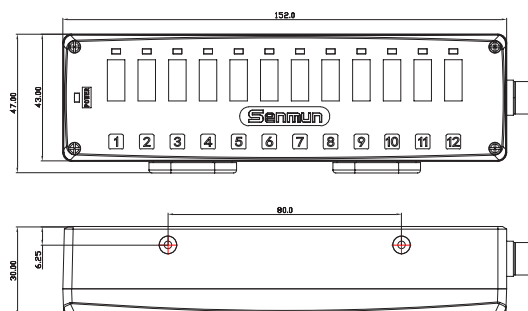


S002-8F

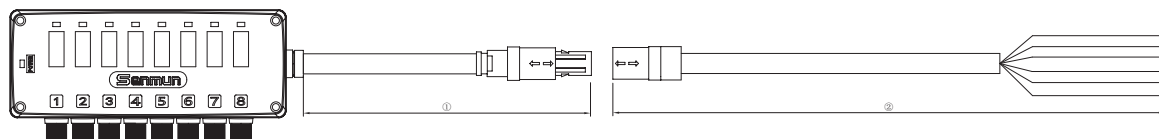


配线图


S002-4/S002-4F



S002-8/S002-8F

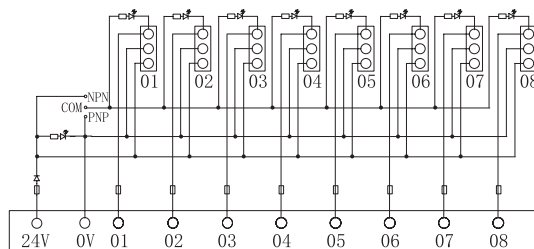

S002-12/S002-12F

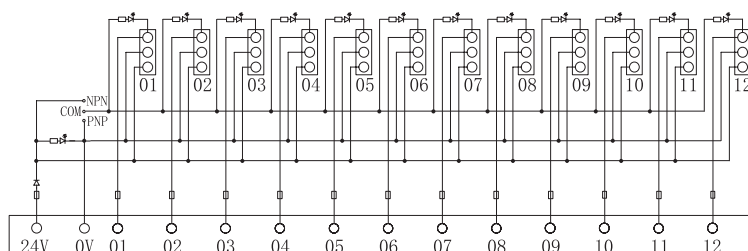

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南