

总线 IO 系列电缆线



X041-1/2/3/4/5/6

产品特点


- 将总线 IO 模块引到 D1015 或 D1015-P，并加以整理，方便快速配线。



规格参数

线规	AWG28
导线构成	7/0.127
导体材料	镀锡铜
外表包裹层	PVC

命名规则

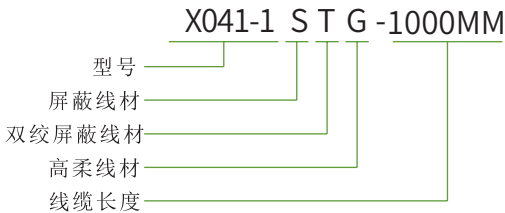


备注：最短线长为 500MM，如需增加以 500MM 为单位递增。

选型指导


型号	类型	CN1 侧 模块	CN2 侧 端子台
X041-1	I/O 线	ID32C(NPN) OD32N EX-300S	D1015
X041-2		OD32P EX-310S	D1015-P
X041-3		ID32C(PNP)	D1015-P
X041-4		XB6-3200N (NPN) XB6-0032AN	D1015
X041-5		XB6-0032BN	D1015-P
X041-6		XB6-3200N (PNP)	D1015-P
X041-5		EX-2C0S(NPN)	D1015
X041-6		EX-2C0S(PNP)	D1015-P

配线图

X041-1

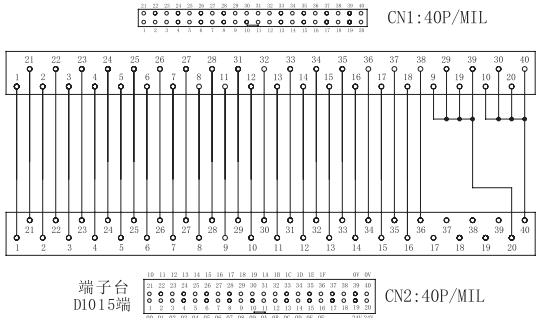

X041-2

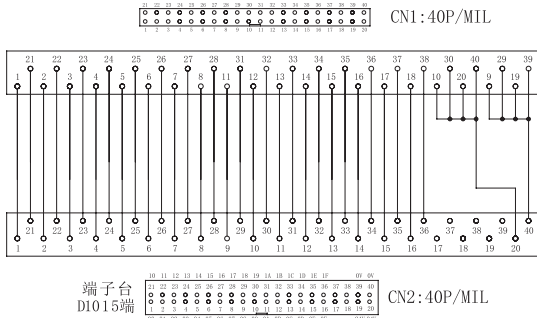

分类

总线模块

端子台

继电器模组

电缆线

传感器

选型指南

分类

总线模块

端子台

继电器模组


电缆线

传感器


选型指南

配线图


X041-3

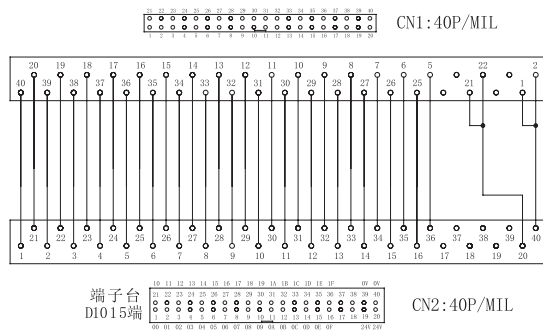

X041-4

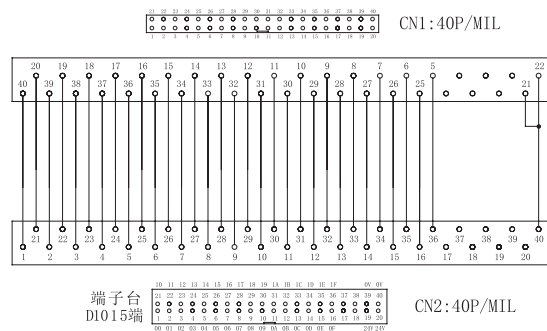

X041-5

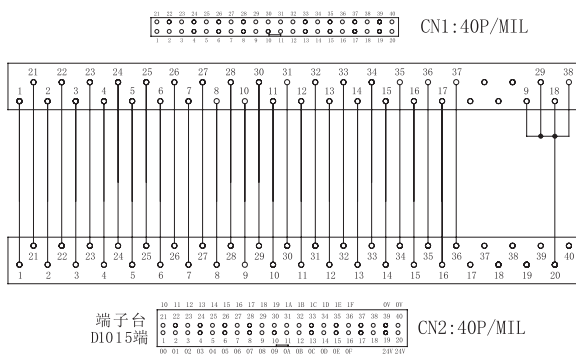

X041-6

